



*Перспективная  
торгово-клиринговая  
система*

## **Шлюз управления рисками бинарного протокола**

**Версия системы 1.5**

**Версия документа 1.11.4**

**02 ноября 2016**

# История изменений

Версия 1.11.0, 23 марта 2016 года

Добавлено сообщение [Market](#) в канал Instruments.

Версия 1.10.1, 16 февраля 2016 года

Уточнены ограничения для сообщения [LimitRequest](#)

Версия 1.10.0, 24 декабря 2015 года

1. Добавлена возможность [изменения риск-параметров по сочетанию инструмента и участника](#).
2. Добавлен компонент extra\_data в сообщение [PositionUpdate](#).
3. В сообщении [Trade](#) удалено поле amount\_rest\_extra, добавлены компоненты clr\_repo\_deals и transfers и изменено значение поля msgid.
4. В сообщении [User](#) добавлены поля login\_flags и rights\_flags и изменено значение поля msgid.
5. В сообщении [Instrument](#) добавлены поля is\_test, te\_id и be\_mode, удалено поле reserved и изменено значение поля msgid.
6. В компоненте [Underlying](#) добавлено поле flags и изменена размерность поля qty.
7. Изменен состав компонента [clr\\_deal](#).

Версия 1.9.0, 2 июля 2015 года

Изменён порядок полей trade\_mode\_id и reserved в таблице для сообщения [Instrument](#)

Версия 1.8.0, 19 июня 2015 года

Изменен формат сообщения [Instrument](#): размерность поля trade\_mode\_id уменьшена до двух байт, перед ним добавлено поле reserved

Версия 1.7.1, 4 июня 2015 года

Уточнен заголовок сообщения [LimitReport](#)

Версия 1.7.0, 12 мая 2015 года

1. Добавлены сообщения для изменения риск-параметров.
2. Добавлен поток риск-параметров.
3. В приложении [Коды ошибок](#) добавлены новые коды ошибок: DENY\_CLIENT\_ACCOUNT, BAD\_SOR\_EXCHANGE, BAD\_TYPE, BAD\_VALUE, AMBIGUOUS\_TYPE, INSUFFIC\_BLOCKED\_ASSETS и ошибки с кодами в диапазоне от 8300 до 8325.

Версия 1.6.1, 25 марта 2015 года

Уточнена последовательность записей поля [\[fee\\_rate\]](#).

Версия 1.6.0, 20 февраля 2015 года

1. Добавлено поле accrued\_interest в сообщении Spot.
2. Добавлено поле individual\_retirement\_account в сообщении Client.

Версия 1.5.0, 11 февраля 2015 года

1. В потоки инструментов добавлено сообщение TradingInstrumentLimits.
2. Добавлены поля limit\_up и limit\_down в сообщение Instrument.
3. Добавлено поле is\_ext\_close в сообщение TradeModes.
4. Уточнено поведение шлюза при отправлении уведомления TopicReport.
5. Добавлено новое поле extra\_ref и изменена размерность поля extra1 в сообщении Trade.
6. Добавлены поля reg\_num, issuer\_name, issuer\_country, face\_value, face\_value\_currency, total\_amount, security\_type, issue\_date и quotation\_list для сообщения Issue.
7. Добавлены поля reg\_num, issuer\_name, issuer\_country, face\_value, face\_value\_currency, issue\_amount, security\_type, issue\_date и quotation\_list для сообщения Bond.
8. Добавлен поток маржинальных ставок (см. [2.8.4](#)).
9. В сообщении Bond переименовано поле maturity\_date в maturity.
10. Добавлены ошибки 1115, 1315, 1316, 8103, 8104, 8105, 8106 и 8201 в таблицу кодов ошибок.

Версия 1.4.7, 15 декабря 2014 года

Добавлено значение 3 в поле entity\_type для компонента account\_entity.

Версия 1.4.6, 28 ноября 2014 года

Добавлены ошибки 9103, 9205, 9300, 9400, 9401, 9402, 9500, 9600 и 9601 в таблицу кодов ошибок.

Версия 1.4.5, 20 ноября 2014 года

1. Добавлено новое значение в поле mode для компонента Period.
2. Добавлены новые значения в поле flags.
3. Потоки Trades.Transfer и Trades.Trade не рекомендуются для использования, так как в последующих версиях системы будут отсутствовать.

Версия 1.4.4, 29 октября 2014 года

1. Добавлен раздел "Поставка" в раздел "Поток клиринговых сделок и переводов".
2. В полях type и scalping\_type в сообщении Instrument изменен список значений.
3. Актуализированы потоки инструментов.

Версия 1.4.3, 9 октября 2014 года

Уточнено наименование сообщения и потока справочников ClientGroup.

Версия 1.4.2, 1 октября 2014 года

1. Изменены msgid в сообщениях Currency, Issue, Bond, Futures, Spot, Instrument.
2. В потоки инструментов добавлено сообщение TradingInstrumentStatus.
3. Изменена размерность поля code в сообщениях Currency, Issue, Spot, Futures и Bond.
4. Изменена размерность поля symbol в сообщении Instrument.
5. Добавлен компонент instrument\_status в компонент ExchangeInstrument.
6. В сообщении Instrument поле status заменено компонентом instrument\_status.
7. Добавлено поле ver в отчете сервера входа.
8. Уточнено поведение шлюза при перезапросе сообщений (см. [2.3.6](#)).
9. Уточнена размерность поля fee в компоненте clr\_deal.

Версия 1.3, 26 августа 2014 года

1. В потоки инструментов добавлено сообщение Bond.
2. Изменено значение msgid сообщения Trade.
3. В компоненте clr\_deal удалено поле buyback\_amt и добавлены поля deal\_amount и accr\_interest.
4. В компонент deals добавлено поле buyback\_clr\_id.
5. Уточнена непрерывность нумерации сообщений (см. [2.3.4](#)).

Версия 1.2, 31 июля 2014 года

1. Изменен тип данных поля amount в сообщениях LimitRequest и LimitReport.
2. Изменен тип данных поля amount\_rest в сообщении LimitReport.
3. Изменен тип данных полей free, reserve, current и income в сообщении FundsUpdate.
4. Изменена размерность поля source\_id в компоненте t\_OTCCode.
5. Добавлено сообщение CombinedCommodity в потоки инструментов.

Версия 1.1, 30 июня 2014 года

1. Изменен тип данных полей type и tags в сообщении User.
2. Изменена размерность полей source\_id, desc и desc\_ru в сообщении OTCCode.
3. Добавлено поле member\_id в сообщении OTCCode.
4. Изменена размерность полей desc, desc\_ru и segregation\_type в сообщении ClearingAccount.
5. Изменена размерность полей name и name\_ru в сообщении Member.
6. Добавлено поле member\_code в сообщении Member.
7. Изменена размерность полей name и name\_ru в сообщении Client.
8. Изменен тип данных поля tag в сообщении Client.
9. Изменена размерность полей name и name\_ru в сообщении ClientGroup.
10. Изменен тип данных поля tag в сообщении ClientGroup.
11. Добавлено поле cfi\_code в сообщении Currency.
12. Изменен тип данных полей code, desc, desc\_ru и section в сообщении Currency.
13. Изменен тип данных полей code, desc, desc\_ru и section в сообщении Issue.
14. Добавлены поля isin и cfi\_code в сообщении Issue.
15. Изменен тип данных полей code, desc, desc\_ru и section в сообщении Spot.
16. Добавлено поле cfi\_code в сообщении Spot.

17. Изменен тип данных полей code, desc, desc\_ru, section и exec\_type в сообщении Futures.
18. Изменена размерность полей name и name\_ru в сообщении TradeModes.
19. Изменен тип данных полей symbol, desc, desc\_ru, status, fee\_schema и curr\_price в сообщении Instrument.
20. Удалены поля desc и desc\_ru из компонента OTCCode.
21. Добавлено поле member\_id в компонент OTCCode.
22. Изменена размерность поля type в компоненте ExchangeAccount.
23. Изменен тип данных полей code\_group, code и code\_extra в компоненте ExchangeInstrument.
24. Изменена размерность поля mode в компоненте Period.

## Содержание

1. Взаимодействие с шлюзом .....	8
1.1. Изменение лимита .....	8
1.2. Подписки .....	8
1.2.1. Запрос подписки .....	8
1.2.2. Отмена подписки и повторный запрос .....	9
2. Спецификация бинарного протокола .....	10
2.1. Типы данных .....	10
2.2. Сервер входа .....	10
2.3. Общий сессионный уровень .....	11
2.3.1. Формирование и передача сообщения .....	11
2.3.2. Инициализация сессии .....	12
2.3.3. Тактовые сообщения .....	12
2.3.4. Номера сообщений .....	13
2.3.5. Изменение номера ожидаемого сообщения .....	13
2.3.6. Перезапрос сообщений .....	13
2.3.7. Изменение номера ожидаемого сообщения .....	15
2.3.8. Завершение сессии .....	15
2.3.9. Отклонение сообщения .....	15
2.3.10. Разрыв соединения .....	15
2.4. Управление подпиской .....	15
2.4.1. Запрос подписки .....	16
2.4.2. Отказ от подписки .....	16
2.4.3. Отклонение запроса подписки или отказа от подписки .....	17
2.4.4. Уведомление о подписке .....	18
2.5. Обработка сообщения с повторяющимися компонентами и полями .....	18
2.6. Изменение лимитов для клиентов .....	19
2.6.1. Запрос на изменение лимита .....	19
2.6.2. Отчет об изменении лимита .....	20
2.6.3. Отчет об отклонении .....	21
2.7. Изменение риск-параметров .....	21
2.7.1. Запрос на изменение параметров, связанных с проверкой обеспеченности .....	21
2.7.2. Запрос на изменение параметров по паре участник и инструмент .....	22
2.7.3. Отчет об изменении параметров, связанных с проверкой обеспеченности .....	23
2.7.4. Отчет об изменении параметров по паре участник и инструмент .....	24
2.8. Потоки .....	24
2.8.1. Поток клиринговых сделок и переводов .....	25
2.8.2. Поток клиринговых позиций .....	28
2.8.3. Поток состояния средств .....	29
2.8.4. Поток маржинальных ставок .....	29
2.8.5. Поток риск-параметров .....	29
2.8.6. Поток справочников, относящихся к участникам торгов .....	30
2.8.7. Потоки инструментов .....	36
2.8.8. Форматы компонентов сообщений .....	44
2.9. Форматы общих компонентов .....	48
2.9.1. Значения source_id .....	48
2.9.2. Идентификаторы торговых площадок .....	49
A. Коды ошибок .....	50
B. История изменений .....	59

## Список таблиц

2.1. Формат запроса Hello: msgid=1, size=32, seq=0 .....	10
2.2. Формат ответа Report: msgid=2, seq=0, размер динамический .....	11
2.3. Формат компонента addresses: размер 52 байта .....	11
2.4. Формат компонента frame: размер 12 байтов .....	11
2.5. Формат сообщения Login: msgid=8001, size=37 .....	12
2.6. Формат сообщения Logon: msgid=8101, size=24 .....	12
2.7. Формат сообщения HeartBeat: msgid=8103, size=0 .....	13
2.8. Формат сообщения SequenceReset: msgid=8004, size=8 .....	13
2.9. Формат сообщения ResendRequest: msgid=8005, size=16 .....	14
2.10. Формат сообщения ResendReport: msgid=8105, size=2 .....	14
2.11. Формат сообщения GapFill: msgid=8106, size=8 .....	15
2.12. Формат сообщения Logout: msgid=8002, size=16 .....	15
2.13. Формат сообщения Reject: msgid=8102, size=45 .....	15
2.14. Формат сообщения TopicRequest: msgid=301, size=101 .....	16
2.15. Формат сообщения TopicCancel: msgid=302, size=88 .....	17
2.16. Формат сообщения TopicReject: msgid=402, size=142 .....	17
2.17. Формат сообщения TopicReport: msgid=401, size=134 .....	18
2.18. Формат сообщения LimitRequest: msgid=501, size=67 .....	20
2.19. Формат сообщения LimitReport: msgid=601, size=102 .....	20
2.20. Формат сообщения RejectReport: msgid=201, size=91 .....	21
2.21. Формат сообщения UpdateRiskParams: msgid=510, размер динамический .....	21
2.22. Формат компонента update_risk_param: размер 20 байтов .....	22
2.23. Формат сообщения UpdateBalanceParams: msgid=511, размер динамический .....	22
2.24. Формат компонента update_block_param: размер 28 байтов .....	23
2.25. Формат сообщения UpdateRiskReport: msgid=610, размер динамический .....	23
2.26. Формат компонента report_risk_param: размер 20 байтов .....	23
2.27. Формат сообщения UpdateBalanceReport: msgid=611, размер динамический .....	24
2.28. Формат компонента report_block_param: размер 28 байтов .....	24
2.29. Формат сообщения Transfer: msgid=802, size=117 .....	25
2.30. Формат сообщения Trade: msgid=804, размер динамический .....	26
2.31. Формат сообщения PositionUpdate: msgid=851, размер динамический .....	28
2.32. Формат сообщения FundsUpdate: msgid=852, size=79 .....	29
2.33. Формат сообщения RiskRates: msgid=810, size=78 .....	29
2.34. Формат сообщения RiskParams: msgid=860, размер динамический .....	29
2.35. Формат компонента topic_risk_param: размер 20 байтов .....	30
2.36. Формат сообщения User: msgid=911, размер динамический .....	30
2.37. Формат сообщения OTCCode: msgid=902, size=242 .....	32
2.38. Формат сообщения ClearingAccount: msgid=903, размер динамический .....	33
2.39. Формат сообщения Member: msgid=904, size=259 .....	34
2.40. Формат сообщения Client: msgid=905, размер динамический .....	34
2.41. Формат сообщения ClientGroup: msgid=906, размер динамический .....	35
2.42. Формат сообщения Currency: msgid=931, size=278 .....	36
2.43. Формат сообщения Issue: msgid=932, size=486 .....	37
2.44. Формат сообщения Spot: msgid=933, size=293 .....	38
2.45. Формат сообщения Futures: msgid=934, size=292 .....	38
2.46. Формат сообщения Bond: msgid=935, размер динамический .....	39
2.47. Формат сообщения TradeModes: msgid=941, size=221 .....	40
2.48. Формат сообщения Market: msgid=936, size=220 .....	41
2.49. Формат сообщения Instrument: msgid=963, размер динамический .....	41
2.50. Формат сообщения TradingInstrumentStatus: msgid=2031, size=96 .....	43
2.51. Формат сообщения TradingInstrumentLimits: msgid=2032, size=42 .....	43
2.52. Формат компонента clr_deal: размер 85 байтов .....	44
2.53. Формат компонента clr_repo_deal: размер 126 байтов .....	44
2.54. Формат компонента coupon_payment: размер 16 байтов .....	45
2.55. Формат компонента deal: размер 20 байтов .....	45

Шлюз управления рисками  
бинарного протокола

2.56. Формат компонента ExchangeAccount: размер 36 байтов .....	45
2.57. Формат компонента ExchangeClient: размер 18 байтов .....	45
2.58. Формат компонента ExchangeInstrument: размер 61 байт .....	45
2.59. Формат компонента extra_data: размер 11 байтов .....	46
2.60. Формат компонента instrument: размер 6 байтов .....	46
2.61. Формат компонента instrument_status: размер 4 байта .....	46
2.62. Формат компонента t_OTCCode: размер 18 байтов .....	46
2.63. Формат компонента Period: размер 26 байтов .....	46
2.64. Формат компонента transfer: размер 43 байта .....	47
2.65. Формат компонента Underlying: размер 15 байтов .....	47
2.66. Формат компонента account: размер 36 байтов .....	48
2.67. Формат компонента account_entity: размер 21 байт .....	48
2.68. Формат компонента gate_header: размер 46 байтов .....	48
2.69. Формат компонента otccodes: размер 32 байта .....	48
2.70. Формат компонента topic_header: размер 22 байта .....	48
2.71. Формат компонента user_header: размер 20 байтов .....	48

# 1. Взаимодействие с шлюзом


## 1.1. Изменение лимита

Для того чтобы изменить лимиты для клиентов по инструменту, клиенту следует направить в шлюз торговой платформы запрос `LimitRequest`. Запрос должен содержать идентификатор балансового инструмента в поле `balance_id`, лимит по которому должен быть изменен. (О балансовых и торговых инструментах см. *Описание инструментов*.)

Лимит может быть установлен для клиентского кода, группы клиентских кодов, аналитического ТКС или ТКС. Изменение лимита доступно в виде уменьшения или увеличения. В поле `amount` клиенту необходимо указать объем, на который будет изменен лимит.

Некорректный запрос `LimitRequest` будет отклонен (вследствие неверных значений) сообщением `RejectReport`. В ответ на корректный запрос торговая платформа вышлет клиенту отчет `LimitReport`.

**Рисунок 1.1. Подача запроса на изменение лимита**

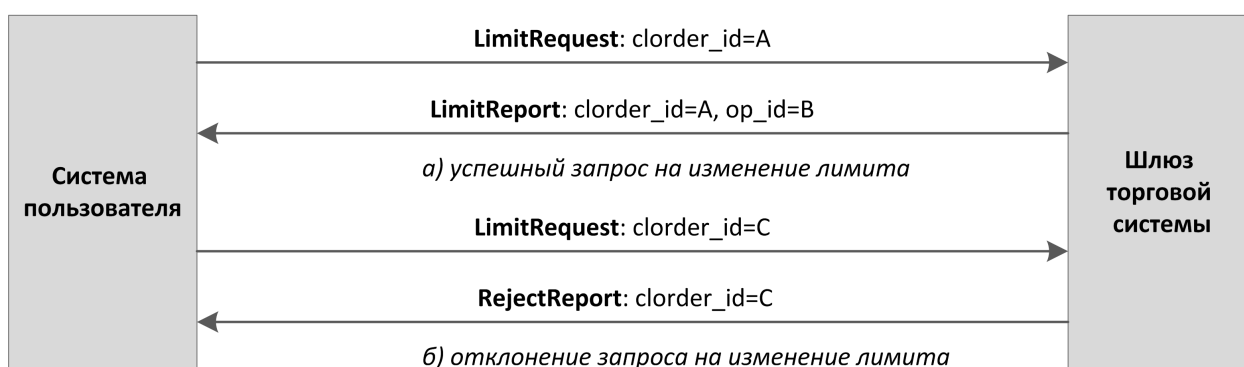

## 1.2. Подписки

Пользователям торговой платформы доступны два вида подписок — **журналируемые** и **нежурналируемые**. В журналируемом потоке транслируются данные, которые актуальны вне зависимости от времени их получения, например список сделок. В нежурналируемом потоке передаются такие обновляющиеся данные, в которых наиболее важно актуальное состояние.

Подписка на поток доступна в одном из двух режимов — **срез данных** и **срез с последующими обновлениями**. Для журналируемых данных срез представляет собой всю историю сообщений с начала торгового дня. Для нежурналируемых данных срез — это объединение актуального состояния всех показателей. Обновления представляют собой отдельные сообщения, формируемые и передаваемые клиенту при наступлении события.

Сообщения каждого потока обладают сквозной нумерацией `topic_seq`. Поскольку клиент получает данные в соответствии с правами доступа логина, нумерация направляемых клиенту сообщений будет прерывной.

Для организации подписки к потокам используются клиентские запросы `TopicRequest` и `TopicCancel` и уведомления `TopicReport` и `TopicReject`.

### 1.2.1. Запрос подписки

Для подключения к подписке клиенту следует отправить в шлюз торговой платформы запрос `TopicRequest`, указав в нем идентификатор потока `topic` и режим получения данных `mode`.


Возможность запроса диапазона сообщений потока (посредством задания первого и последнего запрашиваемых номеров) зависит от режима и типа потока. При запросе данных журналируемого потока может быть указана нижняя граница номеров в поле `topic_seq`; в то же время при запросе среза журналируемого потока клиент имеет возможность задать верхнюю границу для номеров получаемых сообщений в поле `topic_seqend`. При запросе нежурналируемых данных клиент не может указать диапазон номеров.



В ответ на корректный запрос клиенту будет направлено уведомление TopicReport , после которого следует ожидать получения сообщений с данными по подписке.

Если в запросе указаны некорректные значения, запрос является повторным или не может быть выполнен, он будет отклонен сообщением TopicReject.

**Рисунок 1.2. Запрос подписки и получение данных**

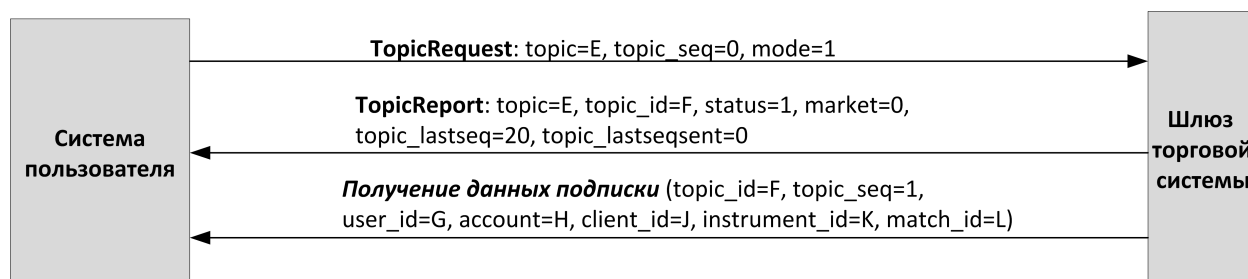

### 1.2.2. Отмена подписки и повторный запрос


Для того чтобы прекратить получение сообщений с данными по подписке, клиенту следует направить в шлюз торговой платформы запрос на отмену подписки TopicCancel, указав в нем идентификатор потока topic или topic\_id.

В ответ на корректный запрос клиент получит уведомление TopicReport и подписка будет отменена; при этом после уведомления в течение некоторого времени могут приходить сообщения с данными. Если в запросе указаны некорректные значения или он не может быть выполнен, то этот запрос будет отклонен сообщением TopicReject.

При разрыве соединения все подписки автоматически отменяются.

После отмены подписки клиент может повторно запросить подписку, указав номер topic\_seq, на единицу больше, чем у последнего полученного сообщения.

**Рисунок 1.3. Отмена подписки и повторный запрос подписки**

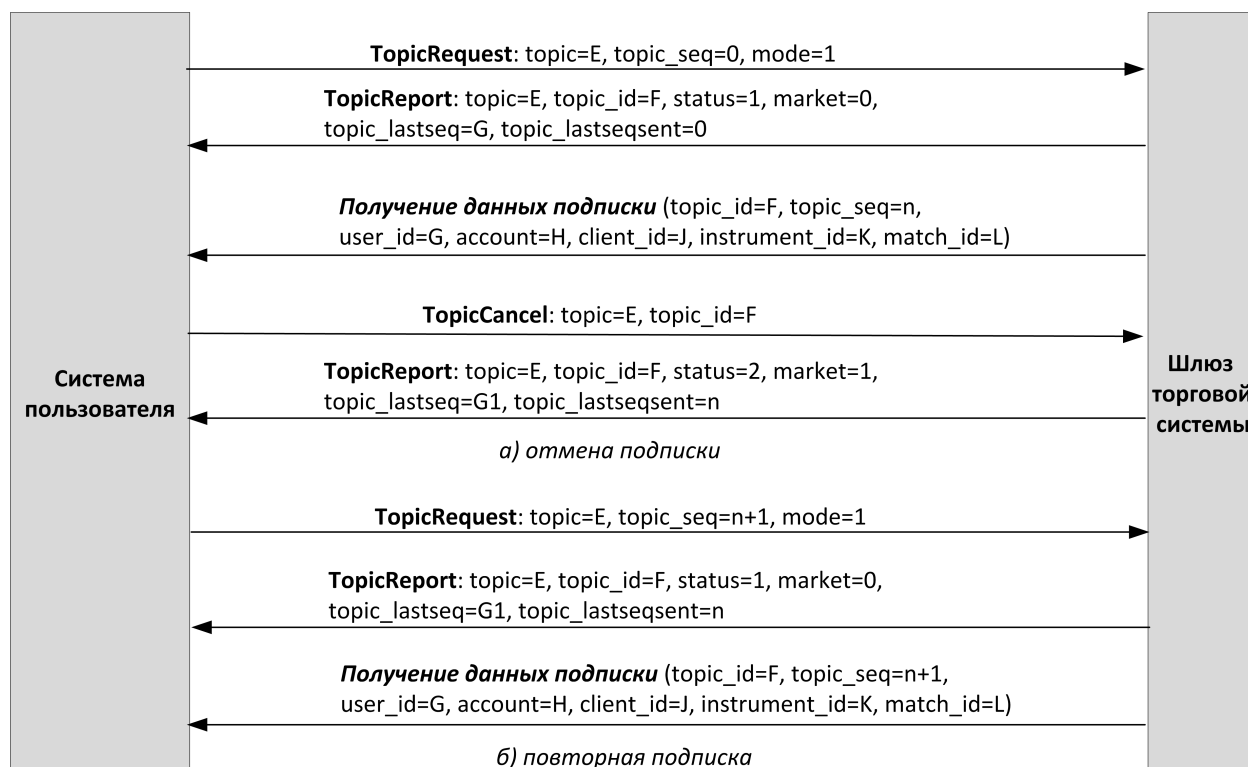

## 2. Спецификация бинарного протокола

### 2.1. Типы данных

В сообщениях торговой платформы используется порядок байтов little-endian (такой же, как в процессоре x86), его же следует использовать клиенту.

asciiN — строка длиной N байт, состоящая из ASCII-символов (цифр и прописных и строчных латинских букв); неиспользуемая часть строки заполняется нулевыми байтами.

charN+1 — строка в кодировке UTF-8 размерностью N+1 байт. Последним знаком должен быть символ конца строки — нулевой байт; таким образом, фактическая длина строки не может превышать N. Неиспользуемая часть строки заполняется нулевыми байтами.

dec2 — 8-байтное целочисленное представление десятичной дроби, умноженной на  $10^2$ .

dec8 — 8-байтное целочисленное представление десятичной дроби, умноженной на  $10^8$ .

decn — последовательность из 9 байт, из которых первые 8 байт являются целочисленным представлением десятичной дроби, умноженной на  $10^n$ , при этом n указано в последнем байте последовательности и его значение должно быть в диапазоне от 0 до 8.

intN — целое число размерностью N байт.

time4 — 4-байтное целое число, выражающее количество секунд от начала эпохи Unix (1 января 1970 года).

time8n — 8-байтное целое число, выражающее количество наносекунд от начала эпохи Unix.

time8m — 8-байтное целое число, выражающее количество миллисекунд от начала эпохи Unix. В случае если поле с этим типом данных обозначает дату, то следует игнорировать часть значения, относящуюся к часам, минутам, секундам и миллисекундам: то есть использовать целое значение (с округлением в меньшую сторону) от деления на 86 400 000.

### 2.2. Сервер входа

Сервер входа предоставляет адрес (IP-адрес и порт) для подключения к шлюзу торговой платформы. Перед каждым подключением к шлюзу клиенту необходимо обратиться к серверу входа: отправить запрос на предоставление адреса, получить ответ, закрыть соединение с сервером входа и затем подключиться к шлюзу по полученному адресу.

Адрес для доступа к серверу входа указан в справочном файле *Сетевое подключение*.

Установив соединение с сервером входа, клиент передает сообщение Hello. В этом запросе необходимо указать логин и пароль, при этом соединение с сервером входа должно быть установлено с IP-адреса, авторизованного для данного логина при регистрации. Сообщение включает в себя сессионный заголовок frame (см. [2.3.1](#)).

**Таблица 2.1. Формат запроса Hello: msgid=1, size=32, seq=0**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	login	ascii16	Логин
16	password	ascii16	Пароль

В ответ на запрос сервер входа передает ответное сообщение Report, которое при status=0 содержит повторяющуюся группу полей addresses; количество записей группы в полученном сообщении указано в поле addresses\_count. (Подробнее об обработке повторяющейся группы см. [2.5](#).) Группа включает в себя поля type (признаки шлюза) и addresses (адрес хоста и порта шлюза). Признаки шлюза могут комбинироваться.

В течение некоторого времени после ответа торговой платформы шлюз с указанным адресом ожидает клиентского подключения посредством данного логина. В случае неудачи рекомендуется совершить еще две попытки подключения с интервалом в полсекунды. Если был указан неверный идентификатор логина и/или пароль либо логин заблокирован, ответное сообщение будет содержать значение status=1.

**Таблица 2.2. Формат ответа Report: msgid=2, seq=0, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	status	int2	Статус запроса. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (успешный запрос),</li> <li>• 1 (отклонение: неверный логин или пароль)</li> </ul>
2	reason	char127+1	Текстовое описание статуса
130	addresses_offset	int2	Смещение первой записи группы addresses относительно начала данного поля. Значение: 4
132	addresses_count	int2	Количество записей группы addresses
	> [addresses]	[addresses]	Список адресов

**Таблица 2.3. Формат компонента addresses: размер 52 байта**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Признаки шлюза, битовая маска. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x0 (No): отсутствует;</li> <li>• 0x1 (Trans): транзакционный;</li> <li>• 0x2 (DropCopy): просмотрный;</li> <li>• 0x4 (Risk): управление рисками;</li> <li>• 0x8 (Dict): справочники;</li> <li>• 0x10 (MD): восстановление рыночных данных;</li> <li>• 0x4000 (BackUp): резервный</li> </ul>
ver	int1	Версия протокола
pad0	int1	Зарезервированное поле, заполняется нулевым байтом
address	char47+1	Адрес хоста и порта шлюза

## 2.3. Общий сессионный уровень

### 2.3.1. Формирование и передача сообщения

Сообщение бинарного протокола состоит из строго определенного набора полей и представляет собой последовательность из значений этих полей. Каждое сообщение начинается с заголовка — компонента frame, состоящего из трех полей, в которых указаны размер, порядковый номер сообщения и тип сообщения. Размер сообщения вычисляется как длина всего сообщения (исключая заголовок frame) в байтах. Длина сообщения константна для каждого типа, за исключением сообщений, содержащих повторяющиеся группы.

Сформированные сообщения передаются внутри сетевого пакета как последовательность байт.

**Таблица 2.4. Формат компонента frame: размер 12 байтов**

Поле	Тип	Описание
size	int2	Длина сообщения без учета заголовка frame в байтах
msgid	int2	Тип сообщения

Поле	Тип	Описание
seq	int8	Порядковый номер сообщения

## 2.3.2. Инициализация сессии

Сессия устанавливается в рамках соединения между системой клиента и шлюзом торговой платформы.

Для того чтобы инициализировать сессию, клиент после подключения к шлюзу торговой платформы отправляет сообщение Login, содержащее идентификатор логина login и пароль password. В ответ сервер высылает сообщение Logon. При получении неверно сформированного сообщения Login или неправильного логина и пароля шлюз разрывает соединение.

Один логин может иметь только одну активную сессию бинарного протокола. При попытке инициализации второй сессии торговая платформа в ответ вышлет отклонение Reject.

**Таблица 2.5. Формат сообщения Login: msgid=8001, size=37**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	login	ascii16	Логин
16	password	ascii16	Пароль
32	reset_seq	int1	Признак сброса номеров сообщения предыдущего соединения. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (no): продолжение нумерации;</li> <li>• 1 (yes): сброс номеров</li> </ul>
33	heartbeat_ms	int4	Периодичность обмена сообщениями Heartbeat в миллисекундах

**Таблица 2.6. Формат сообщения Logon: msgid=8101, size=24**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	last_seq	int8	Номер последнего сообщения прикладного уровня, доступного клиенту. Если номер отличается от последнего сообщения, полученного в предыдущей сессии, то следует воспользоваться ResendRequest
8	expected_seq	int8	Номер следующего ожидаемого от клиента сообщения прикладного уровня
16	system_id	ascii8	Идентификатор системы

## 2.3.3. Тактовые сообщения

Для контроля состояния соединения клиент и шлюз обмениваются сообщениями Heartbeat. Это сообщение должно быть отправлено стороной в случае, если она не передавала никаких сообщений (сессионного либо прикладного уровня) в течение интервала ожидания.

Интервал ожидания задается клиентом при инициализации сессии в поле heartbeat\_ms сообщения Login.

В случае отсутствия сообщений от пользователя в течение установленного интервала ожидания сервер разрывает соединение. Клиенту рекомендуется такой же сценарий контроля соединения.

**Таблица 2.7. Формат сообщения HeartBeat: msgid=8103, size=0**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок

### 2.3.4. Номера сообщений

Все сообщения прикладного уровня обладают номером, уникальным в течение торгового дня. Сообщения каждой стороны сессии (шлюза и клиента) последовательно нумеруются натуральными числами начиная с единицы. Это позволяет, в частности, запрашивать и пересылать сообщения, потерянные при внезапном разрыве соединения.

Сообщениям сессионного уровня номер не присваивают: в поле seq указывается ноль.

Для поддержания последовательной нумерации сообщений, при инициализации сессии в сообщении Logon шлюз указывает номер последнего отправленного торгового сообщения в поле last\_seq и ожидаемый номер следующего торгового сообщения в поле expected\_seq.

Шлюз накапливает сообщения клиенту также в отсутствие подключения. Поэтому при установлении сессии клиента могут ожидать сообщения, которые были направлены ему между подключениями. Если last\_seq, указанный шлюзом, превышает номер последнего сообщения в предыдущей сессии, то клиента ожидают сообщения, еще не полученные им. Их следует перезапросить при помощи ResendRequest.

При получении сообщения с номером, отличным от ожидаемого, шлюз разрывает соединение. После разрыва соединения клиенту следует вновь подключиться, предварительно обратившись к серверу входа, и восстановить номера сообщений согласно значениям, полученным в сообщении Logon от шлюза. Шлюз никогда не иницирует изменение ожидаемого значения номера в случае получения сообщения с номером, больше ожидаемого.

Торговая платформа поддерживает непрерывную нумерацию сообщений между торговыми сессиями, в том числе торговыми днями. Для принудительного сброса нумерации клиенту необходимо при инициализации сессии установить флаг reset\_seq=1 в сообщении Login.

### 2.3.5. Изменение номера ожидаемого сообщения

Клиент имеет возможность изменить значение номера ожидаемого сообщения у шлюза. Для этого следует направить сообщение SequenceReset, указав в поле next\_seq номер следующего сообщения, который следует ожидать шлюзу. При этом новый номер не может быть меньше текущего значения у шлюза.

**Таблица 2.8. Формат сообщения SequenceReset: msgid=8004, size=8**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	next_seq	int8	Порядковый номер следующего отправляемого клиентом сообщения

### 2.3.6. Перезапрос сообщений

Если клиент получает от сервера сообщение с номером, больше ожидаемого, ему следует либо переставить свой счетчик, либо запросить пропущенные сообщения от сервера посредством ResendRequest.

Клиенту доступны для перезапроса сообщения, отправленные в течение текущего и предыдущего торговых дней. В случае если клиент принудительно обнулял нумерацию сообщений (reset\_seq=1 в сообщении Login), то запрос на пересылку сообщений, отправленных до сброса номеров, невозможен в любом случае.

В запросе ResendRequest необходимо указать первое сообщение диапазона запрашиваемых сообщений в поле from\_seq и последнее сообщение диапазона в поле till\_seq. При указании клиентом from\_seq=0 и till\_seq=0 шлюз перешлет сообщения начиная с наименьшего доступного номера. Если только в поле till\_seq указано значение ноль, то в ответ на запрос сервер перешлет все сообщения за текущую торговую сессию начиная с номера from\_seq. Таким образом, все возможные случаи перечислены ниже:

1. `from_seq=n, till_seq=m` — запрос сообщений с  $n$  до  $m$ ,
2. `from_seq=0, till_seq=n` — запрос сообщений начиная с наименьшего доступного номера до  $n$ ,
3. `from_seq=n, till_seq=0` — запрос сообщений начиная с  $n$  до последнего доступного номера, но не больше, чем максимально доступное количество,
4. `from_seq=0, till_seq=0` — запрос всех доступных сообщений, но не больше, чем максимально доступное количество.

При первом подключении после длительного перерыва в работе рекомендуется использовать запрос `from_seq=0, till_seq=0`. В случае если после пересылки шлюз вернет извещение `ResendReport` со статусом `MORE`, то следует отправить еще один запрос, указав в поле `from_seq` номер, на единицу больше, чем у последнего пересланного сообщения, и `till_seq=0`.

Диапазон номеров запрашиваемых сообщений не может превышать определенного количества: ограничение см. в документе *Сетевое подключение*. Если клиенту необходимо запросить большее количество сообщений, то следует отправить несколько последовательных запросов. При этом новый запрос, присланный до окончания пересылки шлюзом сообщений по предыдущему запросу, будет отклонен сообщением `ResendReport` со статусом `DUPLICATE_REQUEST`. (При указании в запросе `till_seq=0` шлюз передает не более максимального количества сообщений.)

**Таблица 2.9. Формат сообщения ResendRequest: msgid=8005, size=16**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	from_seq	int8	Номер первого сообщения в диапазоне
8	till_seq	int8	Номер последнего сообщения в диапазоне

В ответ на верно сформированный запрос торговая платформа передаст запрошенные сообщения, предварив пересылку уведомлением `ResendReport` со статусом `ACK`. По завершении передачи сообщений шлюз отправит уведомление `ResendReport` со статусом `MORE` или `FINISH`. Статус `MORE` обозначает, что номер последнего сообщения в диапазоне меньше номера последнего опрашиваемого шлюзом торгового сообщения, то есть существуют сообщения прикладного уровня, не вошедшие в запрос, которые, в частности, могли быть сформированы во время выполнения запроса.

В процессе пересылки сообщений сервер может передавать также новые торговые сообщения, поэтому до завершения пересылки следует ожидать, в том числе, сообщения с номером, превышающим запрошенный диапазон.

**Таблица 2.10. Формат сообщения ResendReport: msgid=8105, size=2**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	status	int2	Статус выполнения запроса. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (<code>ACK</code>): шлюз готов ответить на запрос;</li> <li>• 1 (<code>MORE</code>): шлюз полностью ответил на запрос, но при этом в хранилище остались данные для логина;</li> <li>• 2 (<code>FINISH</code>): клиенту переданы все доступные данные;</li> <li>• 3 (<code>DUPLICATE_REQUEST</code>): сервер в настоящий момент занят обслуживанием предыдущего <code>ResendRequest</code> для данного логина;</li> <li>• 4 (<code>UNAVAILABLE</code>): сервис восстановления недоступен</li> </ul>

### 2.3.7. Изменение номера ожидаемого сообщения

В ответ за клиентский запрос ResendRequest торговая платформа может отправлять, в том числе, сообщение GapFill для изменения номера ожидаемого клиентом сообщения. Торговая платформа направляет его клиенту для того, чтобы пропускать сообщения из потока нежурналируемых данных.

**Таблица 2.11. Формат сообщения GapFill: msgid=8106, size=8**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	next_seq	int8	Номер сообщения, которое следует ожидать принимающей стороне

### 2.3.8. Завершение сессии

Для штатного завершения сессии сторона отправляет сообщение Logout и ожидает разрыва соединения в подтверждение завершения сессии.

**Таблица 2.12. Формат сообщения Logout: msgid=8002, size=16**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	login	ascii16	Логин, идентификатор клиентского шлюза

### 2.3.9. Отклонение сообщения

Если клиентское сообщение неверно сформировано или содержит недопустимые значения какого-либо поля, сервер отклоняет такое сообщение и направляет клиенту уведомление Reject: в поле ref\_msgid указан тип сообщения, в ref\_seq — номер сообщения прикладного уровня или ноль для сессионного сообщения, в полях reason и message содержатся код причины отклонения и описание причины соответственно.

**Таблица 2.13. Формат сообщения Reject: msgid=8102, size=45**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	ref_seq	int8	Номер отклоняемого сообщения
8	ref_msgid	int2	Тип отклоняемого сообщения
10	reason	int2	Код причины отклонения
12	message	char32+1	Параметры отклонения или текстовое описание причины

### 2.3.10. Разрыв соединения

Сервер разрывает соединение при получении сообщения

- с неизвестным типом сообщения msgid,
- с длиной size, не соответствующей указанному типу,
- с номером сообщения seq, отличным от ожидаемого.

## 2.4. Управление подпиской

Сообщения, относящиеся к управлению подпиской, не относятся к прикладному уровню, и им не присваивается номер сообщения seq. При этом сообщения с данными по подписке обладают номером seq.

Каждому сообщению с данными, порождаемому торговой платформой, в потоке подписки последовательно присваивается номер `topic_seq` начиная с единицы. Поскольку клиент получает сообщения в соответствии с правами доступа своего логина, нумерация получаемых клиентом сообщений не будет непрерывной.

Сообщения, относящиеся к управлению подпиской, не обладают номером `topic_seq`.

### 2.4.1. Запрос подписки

Для того чтобы запросить подписку обновлений или однократное получение среза данных, клиенту следует отправить в шлюз торговой платформы сообщение `TopicRequest`, указав идентификатор потока `topic`, режим `mode` (срез или срез и обновления). Клиент не должен заполнять поле `clorder_id`.

Для потока журналируемых данных клиент может задать первый номер запрашиваемых данных `topic_seq`. Для потока нежурналируемых данных `topic_seq` в запросе равен нулю. При первоначальном запросе подписки на журналируемый поток следует указывать ноль, при повторном запросе — номер, на единицу больше, чем у последнего полученного сообщения.

При запросе среза журналируемого потока клиент (`mode=0`) имеет возможность запросить сообщения до определенного номера, который можно указать в поле `topic_seqend`.

При запросе среза нежурналируемого потока клиент (`mode=1`) должен указать значение поля `topic_seqend` равное нулю.

Если запрос некорректен или не может быть выполнен, то клиент получит отклонение `TopicReject`. Если торговая платформа может выполнить запрос, то клиенту будет направлено уведомление `TopicReport`, после которого следует ожидать сообщений с данными. По завершении передачи данных клиент также получит уведомление `TopicReport`. В случае запроса среза нежурналируемого потока, одновременно с сообщениями среза, могут приходить сообщения с обновлениями.

**Таблица 2.14. Формат сообщения `TopicRequest`: `msgid=301`, `size=101`**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[user_header]	[user_header]	Стандартный заголовок
20	topic	ascii64	Код потока
84	topic_seq	int8	Первый номер запрашиваемых данных по подписке
92	topic_seqend	int8	Последний номер запрашиваемых данных по подписке
100	mode	int1	Режим запроса данных. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (DATA_SLICE): срез данных;</li> <li>• 1 (SUBSCRIBE): срез данных и последующие обновления</li> </ul>

### 2.4.2. Отказ от подписки

Для того чтобы прекратить получение данных по подписке, клиенту следует направить в шлюз запрос на отказ от подписки `TopicCancel`, указав один или оба идентификатора потока `topic` и `topic_id`.

Если запрос некорректен или не может быть выполнен, клиенту будет направлено отклонение `TopicReject`. В случае успешной обработки запроса подписка будет отменена и клиент получит уведомление `TopicReport` со статусом `status=2` и подписка будет отменена; при этом после уведомления в течение некоторого времени могут приходить сообщения с данными.



**Таблица 2.15. Формат сообщения TopicCancel: msgid=302, size=88**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[user_header]	[user_header]	Стандартный заголовок
20	topic	ascii64	Код потока
84	topic_id	int4	Числовой код потока

### 2.4.3. Отклонение запроса подписки или отказа от подписки

Если клиентский запрос некорректен или не может быть выполнен, то клиент получит отклонение TopicReject. Причина отклонения запроса указана в поле reason.

Сообщение включает в себя справочные поля topic\_lastseq и topic\_lastseqsent, содержащие номер последнего сообщения, сформированного в потоке, и номер последнего сообщения, переданного клиенту, соответственно.

**Таблица 2.16. Формат сообщения TopicReject: msgid=402, size=142**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[gate_header]	[gate_header]	Стандартный заголовок
46	topic	ascii64	Код потока
110	topic_id	int4	Числовой код потока
114	status	int2	Статус подписки. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (DATA_SLICE): срез данных;</li> <li>• 1 (ACTIVE): актуальная подписка;</li> <li>• 2 (INACTIVE): неактуальная подписка</li> </ul>
116	reason	int2	Причина отклонения. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (BAD_TOPIC): несуществующий идентификатор потока;</li> <li>• 2 (ALREADY_SUBSCRIBED): подписка уже включена;</li> <li>• 3 (NOT_SUBSCRIBED): подписка не включена;</li> <li>• 4 (DATA_NOT_AVAILABLE): данные недоступны;</li> <li>• 5 (DUPLICATE_REQUEST): повторный запрос;</li> <li>• 6 (BAD_SEQ): несуществующий номер сообщения в потоке;</li> <li>• 7 (BAD_MODE): неверное значение режима</li> </ul>
118	topic_firstseq	int8	Номер данных первого доступного сообщения
126	topic_lastseq	int8	Последний номер данных в этом потоке
134	topic_lastseqsent	int8	Последний номер данных, сообщение с которыми было передано клиенту

## 2.4.4. Уведомление о подписке

Клиент получает уведомление TopicReport в перечисленных ниже случаях:

- успешное выполнение запроса о добавлении подписки;
- успешное выполнение запроса об удалении подписки;
- завершение передачи среза данных по подписке.

Сообщение включает в себя справочные поля topic\_lastseq и topic\_lastseqsent, содержащие номер последнего сообщения, сформированного в потоке, и номер последнего сообщения, переданного клиенту, соответственно.

**Таблица 2.17. Формат сообщения TopicReport: msgid=401, size=134**


Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[gate_header]	[gate_header]	Стандартный заголовок
46	topic	ascii64	Код потока
110	topic_id	int4	Числовой код потока
114	status	int2	Статус подписки. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (DATA_SLICE): срез данных;</li> <li>• 1 (ADD_SUBSCRIBE): новая подписка;</li> <li>• 2 (DEL_SUBSCRIBE): отмена подписки</li> </ul>
116	marker	int2	Признак начала и окончания передачи данных. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (START): начало передачи данных;</li> <li>• 1 (END): окончание передачи данных;</li> <li>• 2 (SLICE_END): передача среза завершена</li> </ul>
118	topic_lastseq	int8	Последний номер сообщения с данными по подписке в этом потоке
126	topic_lastseqsent	int8	Последний номер данных по подписке, сообщение с которыми было передано клиенту

## 2.5. Обработка сообщения с повторяющимися компонентами и полями

Некоторые типы сообщений содержат компоненты и/или поля, которые могут обладать произвольным количеством записей в одном сообщении. Одно сообщение может включать несколько повторяющихся компонентов и полей. Все однотипные повторяющиеся компоненты имеют фиксированную длину.


Повторяющимся компоненту или полю всегда предшествуют два поля — offset и count. Поле count содержит количество записей. Поле offset указывает на смещение (в байтах) первой записи компонента относительно начала данного поля; его значение не может быть меньше 4.

**Рисунок 2.1. Схема сообщения с двумя повторяющимися компонентами**

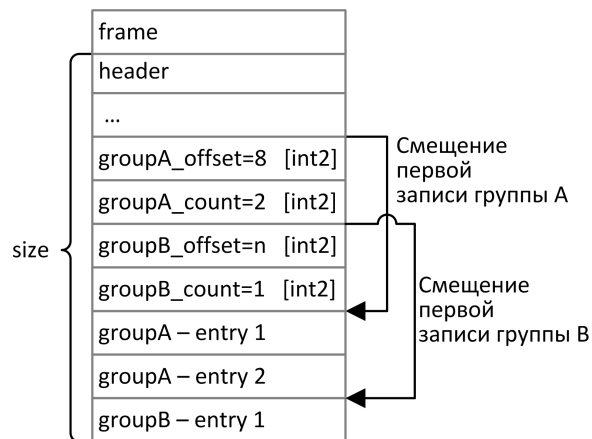

Повторяющиеся компоненты, в свою очередь, также могут включать в себя повторяющиеся компоненты или поля. В этом случае каждая запись компонента ссылается на свою группу записей вложенного компонента.

**Рисунок 2.2. Схема двухуровневого вложения компонентов**

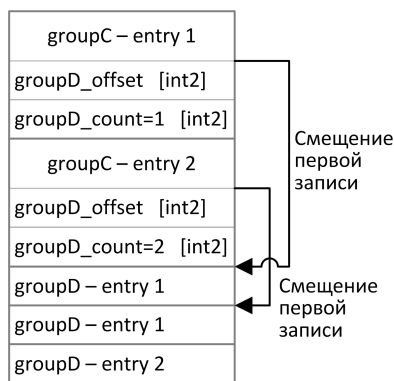

## 2.6. Изменение лимитов для клиентов

### 2.6.1. Запрос на изменение лимита

Для того чтобы изменить лимиты для клиентов по инструменту, клиенту следует направить в шлюз торговой платформы запрос `LimitRequest`.

Запрос должен содержать идентификатор балансового инструмента в поле `balance_id` (доступно для балансовых инструментов — валюта `Currency`, выпуск акций `Issue` или облигации `Bond`), лимит по которому должен быть изменен. (О балансовых и торговых инструментах см. *Описание инструментов*.)

Лимит может быть установлен для клиентского кода, группы клиентских кодов или аналитического ТКС. Запрос `LimitRequest` может быть отправлен только с логина, у которого есть соответствующие права (`LEVEL_CM` и/или `LEVEL_TM` и/или `LEVEL_CG`). (О правах логина см. *Спецификации электронных документов к Регламенту взаимодействия Технического центра и Клиента*.)

Идентификатор субъекта, для которого устанавливается лимит, должен быть указан в поле `entity_id`, а ее тип — в `entity_type`. В поле `flags` должен быть указан параметр изменения лимита.

Изменение лимита подразумевает уменьшение или увеличение. В поле `amount` клиенту необходимо указать объем, на который будет изменен лимит.

Некорректный запрос `LimitRequest` будет отклонен (вследствие неверных значений) сообщением `RejectReport`. В ответ на корректный запрос торговая платформа вышлет клиенту отчет `LimitReport`.

**Таблица 2.18. Формат сообщения LimitRequest: msgid=501, size=67**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[user_header]	[user_header]	Стандартный заголовок
20	balance_id	int8	Идентификатор балансового инструмента
28	entity	[account_entity]	Компонент идентификации субъекта лимита
49	mode	int1	Режим изменения лимита. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Enrolment): зачисление;</li> <li>• 2 (Withdrawal): вывод</li> </ul>
50	flags	int8	Битовая маска изменения лимита. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x100 (FORCED_UPDATE): не проверять на неувеличение задолженности по ГО («жесткий» вывод);</li> <li>• 0x400 (FORCED_ASSET_UPDATE): не проверять на наличие актива в случае вывода</li> </ul>
58	amount	decn	Объем изменения лимита

## 2.6.2. Отчет об изменении лимита

После изменения лимита в торговой платформе в результате запроса LimitRequest клиенту будет направлен отчет об изменении лимита LimitReport, который содержит уникальный идентификатор операции op\_id и новое значение лимита amount\_rest.

**Таблица 2.19. Формат сообщения LimitReport: msgid=601, size=102**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[gate_header]	[gate_header]	Стандартный заголовок
46	balance_id	int8	Идентификатор балансового инструмента
54	entity	[account_entity]	Компонент идентификации субъекта лимита
75	mode	int1	Режим изменения лимита. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Enrolment): зачисление;</li> <li>• 2 (Withdrawal): вывод</li> </ul>
76	flags	int8	Битовая маска изменения лимита. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x100 (FORCED_UPDATE): не проверять на неувеличение задолженности по ГО («жесткий» вывод);</li> <li>• 0x400 (FORCED_ASSET_UPDATE): не проверять на наличие актива в случае вывода</li> </ul>
84	amount	decn	Объем изменения лимита

Смещение	Поле	Тип	Описание
93	amount_rest	decn	Фактический размер лимита после совершения операции

### 2.6.3. Отчет об отклонении

Запрос LimitRequest, содержащий неверные значения, отклоняется сообщением RejectReport. В поле reason указан код причины отклонения, поле message может содержать специфицированное описание причины отклонения или параметры.

**Таблица 2.20. Формат сообщения RejectReport: msgid=201, size=91**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[gate_header]	[gate_header]	Стандартный заголовок
46	market	int2	Торговая площадка, отклонившая клиентский приказ
48	reason	int2	Код причины отклонения
50	message	char32+1	Параметры кода отклонения или текстовое описание причины
83	extra_data0	int8	Зарезервированное поле. Заполняется нулевым байтом.

## 2.7. Изменение риск-параметров

### 2.7.1. Запрос на изменение параметров, связанных с проверкой обеспеченности

Для того чтобы изменить параметры, связанные с проверкой обеспеченности, клиенту следует направить в шлюз торговой платформы запрос UpdateRiskParams.

Запрос должен содержать указание на портфель, к которому применяется перевод, в поле entity, способ применения изменений в поле flags и список изменяемых параметров в поле params.

Некорректный запрос UpdateRiskParams будет отклонен (вследствие неверных значений) сообщением RejectReport. В ответ на корректный запрос торговая платформа вышлет клиенту отчет UpdateRiskReport.

**Таблица 2.21. Формат сообщения UpdateRiskParams: msgid=510, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[user_header]	[user_header]	Стандартный заголовок
20	entity	[account_entity]	Указание на портфель, к которому применяется перевод
41	flags	int2	Битовая маска. Указывает на способ применения изменений, например применять пакетно или по одному
43	params_offset	int2	Смещение первой записи группы params относительно начала данного поля

Смещение	Поле	Тип	Описание
45	params_count	int2	Количество записей группы params
	> params	<a href="#">[update_risk_param]</a>	Список изменяемых параметров

**Таблица 2.22. Формат компонента update\_risk\_param: размер 20 байтов**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Параметр для изменения. Значение: 1 (CheckFunds): Проверка лимитов: value: 1. - включена, 0. - отключена
value	decn	Значение, на которое изменяется параметр
reserved	decn	Зарезервировано

## 2.7.2. Запрос на изменение параметров по паре участник и инструмент

Для того чтобы изменить параметры по паре участник и инструмент, клиенту следует направить в шлюз торговой платформы запрос UpdateBalanceParams.

Запрос должен содержать указание на портфель, к которому применяется перевод, в поле entity, идентификатор балансового инструмента в поле balance\_id, способ применения изменений в поле flags и список изменяемых параметров в поле params.

Некорректный запрос UpdateBalanceParams будет отклонен (вследствие неверных значений) сообщением RejectReport. В ответ на корректный запрос торговая платформа вышлет клиенту отчет UpdateBalanceReport.

**Таблица 2.23. Формат сообщения UpdateBalanceParams: msgid=511, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[user_header]	<a href="#">[user_header]</a>	Стандартный заголовок
20	entity	<a href="#">[account_entity]</a>	Указание на портфель, к которому применяется перевод
41	flags	int2	Битовая маска. Указывает на способ применения изменений, например применять пакетно или по одному
43	params_offset	int2	Смещение первой записи группы params относительно начала данного поля
45	params_count	int2	Количество записей группы params
	> params	<a href="#">[update_block_param]</a>	Список изменяемых параметров

**Таблица 2.24. Формат компонента update\_block\_param: размер 28 байтов**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Режим команды. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (UPDATE_GLOBAL_LIMITN): изменить глобальный лимит по спот операциям на присланное значение;</li> <li>• 4 (SET_GLOBAL_LIMITN): заменить глобальный лимит по спот операциям на присланное значение;</li> <li>• 5 (UPDATE_GLOBAL_LIMITO): изменить глобальный лимит по T+0 на присланное значение;</li> <li>• 6 (SET_GLOBAL_LIMITO): заменить глобальный лимит по T+0 на присланное значение;</li> <li>• 7 (SET_CHECK_GLOBAL_LIMITN): установить новое значение признака проверки на глобальный лимит по спот операциям;</li> <li>• 8 (SET_CHECK_GLOBAL_LIMITO): установить новое значение признака проверки на глобальный лимит по T+0</li> </ul>
balance_id	int8	Инструмент
value	decn	Значение, на которое изменяется параметр
reserved	decn	Зарезервировано

### 2.7.3. Отчет об изменении параметров, связанных с проверкой обеспеченности

После изменения параметров, связанных с проверкой обеспеченности в торговой платформе в результате запроса UpdateRiskParams клиенту будет направлен отчет об изменении параметров связанных с проверкой обеспеченности UpdateRiskReport.

**Таблица 2.25. Формат сообщения UpdateRiskReport: msgid=610, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[gate_header]	[gate_header]	Стандартный заголовок
46	entity	[account_entity]	Указание на портфель, к которому применяется перевод
67	flags	int2	Битовая маска. Указывает на способ применения изменений, например применять пакетно или по одному
69	params_offset	int2	Смещение первой записи группы params относительно начала данного поля
71	params_count	int2	Количество записей группы params
	> params	[report_risk_param]	Список изменяемых параметров

**Таблица 2.26. Формат компонента report\_risk\_param: размер 20 байтов**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Измененный параметр. Значение: 1 (CheckFunds): Проверка лимитов: value: 1. - включена, 0. - отключена
value	decn	Значение, на которое изменился параметр

Поле	Тип	Описание
result	decn	Результат изменения параметра

## 2.7.4. Отчет об изменении параметров по паре участник и инструмент

После изменения параметров по паре участник и инструмент в торговой платформе в результате запроса UpdateBalanceParams клиенту будет направлен отчет об изменении параметров по паре участник и инструмент UpdateBalanceReport.

**Таблица 2.27. Формат сообщения UpdateBalanceReport: msgid=611, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[gate_header]	[gate_header]	Стандартный заголовок
46	entity	[account_entity]	Указание на портфель, к которому применяется перевод
67	flags	int2	Битовая маска. Указывает на способ применения изменений, например применять пакетно или по одному
69	params_offset	int2	Смещение первой записи группы params относительно начала данного поля
71	params_count	int2	Количество записей группы params
	> params	[report_block_param]	Список изменяемых параметров

**Таблица 2.28. Формат компонента report\_block\_param: размер 28 байтов**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Режим команды. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (UPDATE_GLOBAL_LIMITN): изменить глобальный лимит по спот операциям на присланное значение;</li> <li>• 4 (SET_GLOBAL_LIMITN): заменить глобальный лимит по спот операциям на присланное значение;</li> <li>• 5 (UPDATE_GLOBAL_LIMITO): изменить глобальный лимит по T+0 на присланное значение;</li> <li>• 6 (SET_GLOBAL_LIMITO): заменить глобальный лимит по T+0 на присланное значение;</li> <li>• 7 (SET_CHECK_GLOBAL_LIMITN): установить новое значение признака проверки на глобальный лимит по спот операциям;</li> <li>• 8 (SET_CHECK_GLOBAL_LIMITO): установить новое значение признака проверки на глобальный лимит по T+0</li> </ul>
balance_id	int8	Инструмент
value	decn	Значение, на которое изменился параметр
result	decn	Результат изменения параметра

## 2.8. Потoki

В настоящий момент клиентам торговой платформы доступны следующие потоки данных:



1. поток клиринговых сделок и переводов,
2. поток клиринговых позиций,
3. поток состояния средств,
4. поток маржинальных ставок,
5. поток риск-параметров
6. поток справочников, относящихся к участникам торгов,
7. поток инструментов.

Пользователям торговой платформы доступны два вида подписок — **журналируемые** и **нежурналируемые**. В журналируемом потоке транслируются данные, которые актуальны вне зависимости от времени их получения, например список сделок. В нежурналируемом потоке передаются такие обновляющиеся данные, в которых наиболее важно актуальное состояние.

Подписка на поток доступна в одном из двух режимов — **срез данных** и **срез с последующими обновлениями**. Для журналируемых данных срез представляет собой всю историю сообщений с начала торгового дня. Для нежурналируемых данных срез — это объединение актуального состояния всех показателей. Обновления представляют собой отдельные сообщения, формируемые и передаваемые клиенту при наступлении события.

Сообщения каждого потока обладают сквозной нумерацией `topic_seq`. Поскольку клиент получает данные в соответствии с правами доступа логина, нумерация направляемых клиенту сообщений будет прерывной.

Для организации подписки к потокам используются клиентские запросы `TopicRequest` и `TopicCancel` и уведомления `TopicReport` и `TopicReject`.

## 2.8.1. Поток клиринговых сделок и переводов

Поток клиринговых сделок и переводов является журналируемым. Идентификатор потока `topic=Trades`. В этом потоке транслируются сообщения `Transfer` и `Trade`.

При этом также доступны потоки `Trades.Transfer` и `Trades.Trade`, в которых транслируются только соответствующие сообщения. Эти потоки обладают собственной нумерацией `topic_seq`.

В последующих версиях системы эти дочерние потоки будут отсутствовать.

Данные о совершенных переводах передаются сообщением `Transfer`.

**Таблица 2.29. Формат сообщения `Transfer: msgid=802, size=117`**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	user_id	ascii16	Логин — отправитель поручения
38	account	[account]	Компонент идентификации торгового члена, торгово-клирингового счета и клиентского кода
74	transfer	[transfer]	Компонент описания совершенного перевода

Данные о совершенных клиринговых сделках транслируются сообщением `Trade`. (Об обработке сообщения см. [2.5.](#))

**Таблица 2.30. Формат сообщения Trade: msgid=804, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	user_id	ascii16	Логин — отправитель поручения
38	account	[account]	Компонент идентификации торгового члена, торгово-клирингового счета и клиентского кода
74	instrument	[instrument]	Компонент идентификации торгового инструмента
80	flags	int8	<p>Параметры, зависящие от рынка. Значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x1 (eUserLastRec): последнее сообщение транзакции: последний отчет о сделках, заключенных в рамках одной транзакции;</li> <li>• 0x2 (eMMObligations): признак исполнения маркет-мейкером Внутренней биржи своих обязательств, присваивается видимым лимитным заявкам;</li> <li>• 0x4 (eNoMMTrade): признак заявки маркет-мейкера Внутренней биржи, которая не должна сводиться с заявкой другого маркет-мейкера;</li> <li>• 0x8 (ePresettlement): сделка предпоставки;</li> <li>• 0x10 (eExternalActivity): операция была совершена через интерфейсы внешней площадки;</li> <li>• 0x20 (eDelivery): сделка поставки;</li> <li>• 0x40 (eDeliverySwapGood): перенос добросовестного участника в ходе поставки;</li> <li>• 0x80 (eDeliverySwapBad): перенос недобросовестного участника в ходе поставки;</li> <li>• 0x100 (eDeliveryDonorTrade): поставочный перенос участника с привлечением донора;</li> <li>• 0x200 (eNoSystem): признак адресной сделки;</li> <li>• 0x2000 (elgnoreDynamicLimits): признак игнорирования динамических лимитов по заявке;</li> <li>• 0x40000 (eLimitedMargin): признак ограниченного обеспечения;</li> <li>• 0x100000 (eClientPartialExecute): частичное исполнение в адресном режиме, инициированное клиентом</li> </ul>
88	price	dec8	Цена
96	price_extra	dec8	Дополнительная цена

Смещение	Поле	Тип	Описание
104	parties	<a href="#">[otccodes]</a>	Компонент идентификации сторон адресного поручения
136	amount_rest	int4	Остаток после сделок, указанных в данном сообщении
140	comment	char23+1	Комментарий
164	extra_ref	ascii12	Дополнительный идентификатор заявки
176	extra1	char4+1	Дополнительное поле 1
181	match_id	int8	Идентификатор транзакции
189	deals_offset	int2	Смещение первой записи группы deals относительно начала данного поля
191	deals_count	int2	Количество записей группы deals
193	clr_deals_offset	int2	Смещение первой записи группы clr_deals относительно начала данного поля
195	clr_deals_count	int2	Количество записей группы clr_deals
197	clr_repo_deals_offset	int2	Смещение первой записи группы clr_repo_deals относительно начала данного поля
199	clr_repo_deals_count	int2	Количество записей группы clr_repo_deals
201	transfers_offset	int2	Смещение первой записи группы transfers относительно начала данного поля
203	transfers_count	int2	Количество записей группы transfers
	> deals	<a href="#">[deal]</a>	Список сделок
	> clr_deals	<a href="#">[clr_deal]</a>	Список клиринговых сделок
	> clr_repo_deals	<a href="#">[clr_repo_deal]</a>	Список сделок репо
	> transfers	<a href="#">[transfer]</a>	Список переводов по результатам сделки

### 2.8.1.1. Поставка

Обязательства на поставку активов представлены в виде позиций по спот-инструментам. Каждый спот-инструмент имеет дату исполнения. Исполнение спотовой позиции может происходить в ходе процедуры поставки одним из двух способов:

1. Преобразование позиции по спот-обязательству в позицию в наличном активе типа акции, облигации или валюты. Преобразование позиции по обязательству в наличный актив происходит путем закрытия переводом в направлении, обратном позиции с исполнением в текущей день, и противоположным по направлению изменением позиции по балансовому активу типа акции, облигации или валюты.
2. Перенос обязательства, не обеспеченного наличными активами, на следующий торговый день. Перенос производится путем автоматического выставления адресных заявок репо с логина участника клиринга в адрес Клирингового центра. В результате исполнения заявок возникает сделка с инструментом репо с исполнением в следующий торговый день. Обязательства переносятся только по главным торгово-клиринговым счетам.

Сделки переноса обязательств обладают признаком flags=0x20 в сообщении Trade.

## 2.8.2. Поток клиринговых позиций

Поток клиринговых позиций нежурналируемый. Идентификатор потока topic=Pos.PositionUpdate.

Данные в нем транслируются сообщением PositionUpdate.

Лимит может быть установлен для клиентского кода, группы клиентских кодов, аналитического ТКС или ТКС. Идентификатор субъекта (клиентский код, группа кодов, аналитический ТКС или ТКС), для которого устанавливается лимит, должен быть указан в поле entity\_id, а ее тип — в entity\_type. В поле flags должен быть указан параметр изменения лимита.

Так как клиринг проходит без перерыва в торгах, то после начала торгов в новой сессии, возможно, появление операции, относящейся к завершившейся сессии. Такая операция изменяет только значение поля clear\_amount.

**Таблица 2.31. Формат сообщения PositionUpdate: msgid=851, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	entity	[account_entity]	Компонент идентификации торгового члена, торгово-клирингового счета и клиентского кода
43	balance_id	int8	Идентификатор балансового инструмента
51	extra_key	int8	Дополнительный идентификатор
59	last_session_id	int4	Идентификатор последней клиринговой сессии
63	last_clearing_id	int4	Идентификатор последнего клиринга
67	clear_amount	decn	Размер позиции по итогам последней закончившейся сессии. Может изменяться в течение следующей сессии
76	amount_buy	decn	Количество лотов балансового инструмента в сделках в покупку за текущую сессию
85	value_buy	decn	Сумма по всем сделкам за текущую сессию в покупку
94	amount_sell	decn	Количество лотов балансового инструмента в сделках в продажу за текущую сессию
103	value_sell	decn	Сумма по всем сделкам в продажу за текущую сессию
112	last_transfer_id	int8	Идентификатор последнего перевода с клиринговым инструментом, изменившим баланс
120	extra_data_offset	int2	Смещение первой записи группы extra_data относительно начала данного поля
122	extra_data_count	int2	Количество записей группы extra_data
	> extra_data	[extra_data]	Набор блоков с дополнительными параметрами описывающим обязательство по инструменту

### 2.8.3. Поток состояния средств

Поток состояния средств нежурналируемый. Идентификатор потока topic=Funds.FundsUpdate.

Данные в нем транслируются сообщением FundsUpdate.

**Таблица 2.32. Формат сообщения FundsUpdate: msgid=852, size=79**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	entity	[account_entity]	Компонент идентификации субъекта
43	free	decn	Свободные средства
52	reserve	decn	Зарезервированные средства
61	current	decn	Текущий объем средств
70	income	decn	Доход

### 2.8.4. Поток маржинальных ставок

Поток маржинальных ставок журналируемый и состоит только из обновлений. Идентификатор потока topic=RiskRates.

Данные в нем транслируются сообщением RiskRates.

**Таблица 2.33. Формат сообщения RiskRates: msgid=810, size=78**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	balance_id	int8	Идентификатор балансового инструмента
30	currency_id	int8	Идентификатор валюты, в которой рассчитывались ставки риска
38	last_session_id	int4	Идентификатор текущей сессии
42	last_clearing_id	int4	Идентификатор последнего клиринга
46	time	time8m	Время формирования ставок
54	price	dec8	Цена, относительно которой были рассчитаны ставки риска
62	rate_down	dec8	Ставка риска движения вниз
70	rate_up	dec8	Ставка риска движения вверх

### 2.8.5. Поток риск-параметров

Поток риск-параметров, связанных с проверкой обеспеченности. Идентификатор потока topic=RiskParams.

Данные в нем транслируются сообщением RiskParams.

**Таблица 2.34. Формат сообщения RiskParams: msgid=860, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок

Смещение	Поле	Тип	Описание
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	entity	[account_entity]	Указание на портфель, к которому применяется перевод
43	reserved	int2	Поле зарезервировано
45	params_offset	int2	Смещение первой записи группы params относительно начала данного поля
47	params_count	int2	Количество записей группы params
	> params	[topic_risk_param]	Список параметров

**Таблица 2.35. Формат компонента topic\_risk\_param: размер 20 байтов**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Параметр. Значение: 1 (CheckFunds): Проверка лимитов: value: 1. - включена, 0. - отключена
reserved	decn	Зарезервировано
result	decn	Текущее значение параметра

## 2.8.6. Поток справочников, относящихся к участникам торгов

В потоке справочников транслируются данные, относящиеся к участникам торгов:

- логины для подключения к шлюзам торговой платформы (User),
- коды для адресной торговли (OTCCode),
- торгово-клиринговые счета (ClearingAccount),
- торговые и клиринговые члены (Member),
- клиентские коды (Client),
- группы клиентских кодов (ClientGroup).

Справочники, относящиеся к участникам торгов, транслируются в соответствии с правами доступа логина, запросившего подписку.

Объединенный поток справочников, относящихся к участникам торгов, обладает идентификатором topic=Participants. При этом клиент может подписаться на дочерний поток, в котором транслируется только один справочник. Такой дочерний поток обладает собственной нумерацией topic\_seq. Его идентификатор topic имеет вид типа Participants.User.

Потоки справочников являются нежурналируемыми.

Сообщения User содержит данные о логине для подключения к шлюзу торговой платформы. (Об обработке сообщения см. [2.5.](#))

**Таблица 2.36. Формат сообщения User: msgid=911, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	user_id	ascii16	Логин, идентификатор клиентского шлюза

Спецификация бинарного протокола

Смещение	Поле	Тип	Описание
38	type	int2	Тип логина. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Clearing): клиринговый член;</li> <li>• 2 (Wildcard): участник торгов;</li> <li>• 3 (Tag): логин, относящийся к связке;</li> <li>• 4 (Group): логин группы клиентских кодов;</li> <li>• 5 (Client): логин клиентского кода</li> </ul>
40	member_id	int8	Идентификатор участника торгов
48	main_clearing_account	ascii16	Торгово-клиринговый счет по умолчанию
64	use_any_account	int1	Право доступа ко всем торгово-клиринговым счетам данного участника торгов. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): не имеет доступа;</li> <li>• 1 (Yes): имеет доступ</li> </ul>
65	client_code	ascii16	Идентификатор клиентского кода. Заполнено при type=5
81	client_group	ascii16	Группа клиентских кодов. Заполнено при type=4
97	tags	char15+1	Связка клиентских кодов и/или групп клиентских кодов. Заполнено при type=3
113	clearing_account_offset	int2	Смещение первой записи полей clearing_account относительно начала данного поля
115	clearing_account_count	int2	Количество записей полей clearing_account
117	otccodes_offset	int2	Смещение первой записи группы otccodes относительно начала данного поля
119	otccodes_count	int2	Количество записей группы otccodes

Смещение	Поле	Тип	Описание
121	login_flags	int8	Параметры логина. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x1 (IS_ACTIVE): активный логин;</li> <li>• 0x8 (USE_ANY_GW): может игнорировать список разрешенных шлюзов;</li> <li>• 0x10 (USE_ANY_ACCOUNT): может использовать любой ТКС участника;</li> <li>• 0x20 (LEVEL_CM): уровень участника клиринга;</li> <li>• 0x40 (LEVEL_TM): уровень участника торгов;</li> <li>• 0x80 (LEVEL_CG): уровень группы клиентов;</li> <li>• 0x100 (LEVEL_CLIENT): уровень клиента;</li> <li>• 0x200 (LEVEL_TCA): уровень ТКС;</li> <li>• 0x400 (IS_CM_OPERATOR): оператор участника клиринга;</li> <li>• 0x800 (IS_TM_OPERATOR): оператор участника торгов;</li> <li>• 0x2000 (IS_SUSPENDED): логин приостановлен по распоряжению клиента</li> </ul>
129	rights_flags	int8	Права логина. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x1 (M_TRADE): подавать торговые поручения;</li> <li>• 0x800 (CAN_IGNORE_DYNAMIC_LIMITS): игнорировать проверку динамических лимитов</li> </ul>
	> clearing_account	ascii16	Торгово-клиринговый счет
	> otccodes	<a href="#">[t_OTCCode]</a>	Список идентификаторов для совершения адресных сделок

Сообщение OTCCode содержит информацию о коде для адресной торговли на внешних торговых площадках, доступных через торговую платформу.

**Таблица 2.37. Формат сообщения OTCCode: msgid=902, size=242**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	<a href="#">[topic_header]</a>	Заголовок потока
22	code	ascii16	Код для адресной торговли
38	market_id	int2	Идентификатор торговой площадки (значения см. в <a href="#">2.9.2</a> )
40	desc	char64+1	Наименование на английском языке
105	desc_ru	char128+1	Наименование на русском языке
234	member_id	int8	Идентификатор участника на которого зарегистрирован код



В сообщении ClearingAccount транслируются параметры торгово-клиринговых счетов, в том числе связь с торгово-клиринговыми счетами на внешних площадках. (Об обработке сообщения см. 2.5.)

**Таблица 2.38. Формат сообщения ClearingAccount: msgid=903, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	code	ascii16	Идентификатор торгово-клирингового счета
38	clearing_member_id	int8	Идентификатор клирингового члена
46	desc	char64+1	Наименование на английском языке
111	desc_ru	char128+1	Наименование на русском языке
240	is_principal	int1	Признак виртуального торгово-клирингового счета. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): виртуальный торгово-клиринговый счет;</li> <li>• 1 (Yes): обычный торгово-клиринговый счет</li> </ul>
241	parent_clear_account	ascii16	Идентификатор торгового члена, торгующего через данный торгово-клиринговый счет. Заполнен при is_virtual=1
257	is_trusted_asset	int1	Признак доверительного управления. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): не находится в доверительном управлении;</li> <li>• 1 (Yes): находится в доверительном управлении</li> </ul>
258	is_own_asset	int1	Признак собственного торгово-клирингового счета. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): несобственный торгово-клиринговый счет;</li> <li>• 1 (Yes): собственный торгово-клиринговый счет</li> </ul>
259	trade_member_id	int8	Идентификатор участника торгов, торгующего через данный торгово-клиринговый счет
267	default_client	ascii16	Клиентский код, используемый по умолчанию
283	default_client_extra	ascii16	Дополнительный клиентский код, используемый по умолчанию
299	segredation_type	int2	Способ учета свободных средств. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (Custom): обычный;</li> <li>• 1 (Private): выделенный;</li> <li>• 2 (Separate): обособленный</li> </ul>

Смещение	Поле	Тип	Описание
301	exchange_accounts_offset	int2	Смещение первой записи группы exchange_accounts относительно начала данного поля
303	exchange_accounts_count	int2	Количество записей группы exchange_accounts
	> exchange_accounts	<a href="#">[ExchangeAccount]</a>	Список торгово-клиринговых счетов на торговых площадках

Сообщение Member содержит данные о торговом или клиринговом члене.

**Таблица 2.39. Формат сообщения Member: msgid=904, size=259**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	<a href="#">[topic_header]</a>	Заголовок потока
22	member_id	int8	Идентификатор торгового или клирингового члена
30	member_code	char32+1	Уникальный символьный код
63	member_type	int2	Тип участника. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (Clearing): клиринговый член;</li> <li>• 1 (Trade): торговый член</li> </ul>
65	name	char64+1	Наименование на английском языке
130	name_ru	char128+1	Наименование на русском языке

Сообщение Client содержит данные о клиентском коде, в том числе указание на идентификаторы клиентского кода на внешних торговых площадках. (Об обработке сообщения см. [2.5.](#))

**Таблица 2.40. Формат сообщения Client: msgid=905, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	<a href="#">[topic_header]</a>	Заголовок потока
22	code	ascii16	Идентификатор клиентского кода
38	trade_member_id	int8	Идентификатора торгового члена
46	name	char64+1	Наименование на английском языке
111	name_ru	char128+1	Наименование на русском языке
240	is_trust_asset	int1	Признак доверительного управления. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): не находится в доверительном управлении;</li> <li>• 1 (Yes): находится в доверительном управлении</li> </ul>
241	is_own_asset	int1	Признак собственного торгово-клирингового счета. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): несобственный торгово-клиринговый счет;</li> <li>• 1 (Yes): собственный торгово-клиринговый счет</li> </ul>

Спецификация бинарного протокола

Смещение	Поле	Тип	Описание
242	has_client_group	int1	Принадлежность к группе клиентских кодов. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): не входит в группу;</li> <li>• 1 (Yes): входит в группу</li> </ul>
243	client_group_id	ascii16	Группа клиентских кодов. Указана при has_client_group=1
259	exchange_clients_offset	int2	Смещение первой записи группы exchange_clients относительно начала данного поля
261	exchange_clients_count	int2	Количество записей группы exchange_clients
263	tag_offset	int2	Смещение первой записи полей tag относительно начала данного поля
265	tag_count	int2	Количество записей полей tag
267	individual_investment_account	int1	Признак индивидуального инвестиционного счета. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): неиндивидуальный инвестиционный счет;</li> <li>• 1 (Yes): индивидуальный инвестиционный счет</li> </ul>
	> exchange_clients	<a href="#">[ExchangeClient]</a>	Указание на клиентский код на внешней торговой площадке
	> tag	char15+1	Связка, к которой относится клиентский код

Сообщение ClientGroup включает в себя описание группы клиентских кодов. (Об обработке сообщения см. [2.5.](#))

**Таблица 2.41. Формат сообщения ClientGroup: msgid=906, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	<a href="#">[topic_header]</a>	Заголовок потока
22	code	ascii16	Идентификатор группы клиентских кодов
38	trade_member_id	int8	Идентификатор торгового члена
46	name	char64+1	Наименование на английском языке
111	name_ru	char128+1	Наименование на русском языке
240	is_trusted_asset	int1	Признак доверительного управления. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): не находится в доверительном управлении;</li> <li>• 1 (Yes): находится в доверительном управлении</li> </ul>

Смещение	Поле	Тип	Описание
241	is_own_asset	int1	Признак собственного торгового-клирингового счета. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): несобственный торгового-клиринговый счет;</li> <li>• 1 (Yes): собственный торгового-клиринговый счет</li> </ul>
242	tag_offset	int2	Смещение первой записи полей tag относительно начала данного поля
244	tag_count	int2	Количество записей полей tag
	> tag	char15+1	Связка, к которой относится группа клиентских кодов

## 2.8.7. Потоки инструментов

В потоке инструментов транслируются справочные данные о инструментах и режимах торгов:

- балансовый инструмент — валюта (Currency),
- балансовый инструмент — выпуск акции (Issue),
- балансовый инструмент — обязательство на рынке спот (Spot),
- балансовый инструмент — фьючерс (Futures),
- балансовый инструмент — облигация (Bond),
- режимы торгов (TradeModes),
- торговые площадки (Market),
- торговый инструмент (Instrument).

Также в объединенном потоке инструментов приходят извещения об изменении торгового статуса инструмента TradingInstrumentStatus и об изменении лимитов для цен заявок по торговому инструменту.

Объединенный поток справочников инструментов обладает идентификатором topic=Instruments. При этом клиент может подписаться на дочерний поток, в котором транслируется только один справочник. Такой дочерний поток обладает собственной нумерацией topic\_seq. Его идентификатор topic имеет вид типа Instruments.Instrument.

Потоки инструментов являются нежурналируемыми.

**Таблица 2.42. Формат сообщения Currency: msgid=931, size=278**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	balance_id	int4	Идентификатор балансового инструмента
26	code	char32+1	Код валюты
59	desc	char64+1	Полное наименование валюты на английском языке
124	desc_ru	char128+1	Полное наименование валюты на русском языке
253	section	char8+1	Секция рынка, к которой принадлежит валюта
262	min_volume	dec8	Минимально возможный объем актива
270	cfi_code	char6+1	CFI-код финансового инструмента

Спецификация бинарного протокола

Смещение	Поле	Тип	Описание
277	is_test	int1	Признак тестового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (REAL): Реальный;</li> <li>• 1 (TEST): Тестовый</li> </ul>

Таблица 2.43. Формат сообщения Issue: msgid=932, size=486

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	balance_id	int4	Идентификатор балансового инструмента
26	code	char32+1	Тикер инструмента
59	desc	char64+1	Полное название акции на английском языке
124	desc_ru	char128+1	Полное название акции на русском языке
253	section	char8+1	Секция рынка, к которой принадлежит акция
262	min_volume	dec8	Минимальный размер лота
270	isin	char32+1	ISIN выпуска ценной бумаги
303	cfi_code	char6+1	CFI-код финансового инструмента
310	reg_num	char32+1	Регистрационный номер
343	issuer_name	char64+1	Наименование эмитента или управляющая компания (для паев)
408	issuer_country	char8+1	Страна регистрации эмитента
417	face_value	dec8	Номинал ценной бумаги
425	face_value_currency	char8+1	Валюта номинала
434	total_amount	decn	Объем выпуска
443	security_type	int1	Тип ценной бумаги. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (OrdinaryShare): обыкновенная акция;</li> <li>• 2 (PreferredShare): привилегированная акция;</li> <li>• 5 (ETF): ценная бумага иностранного инвестиционного фонда;</li> <li>• 6 (RDR): российская депозитарная расписка;</li> <li>• 7 (ADR): американская депозитарная расписка;</li> <li>• 8 (GDR): глобальная депозитарная расписка;</li> <li>• 9 (IntervalMutualFund): Пай интервального ПИФа</li> </ul>
444	issue_date	time8m	Дата выпуска или дата государственной регистрации
452	quotation_list	char32+1	Котировальный список

Смещение	Поле	Тип	Описание
485	is_test	int1	Признак тестового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (REAL): Реальный;</li> <li>• 1 (TEST): Тестовый</li> </ul>

**Таблица 2.44. Формат сообщения Spot: msgid=933, size=293**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	balance_id	int4	Идентификатор балансового инструмента
26	code	char32+1	Код спот-обязательства
59	desc	char64+1	Полное наименование обязательства на английском языке
124	desc_ru	char128+1	Полное наименование обязательства на русском языке
253	section	char8+1	Секция рынка, к которой относится обязательство
262	lot	int8	Размер лота единицах базового актива (балансового инструмента с идентификатором, указанным в поле underlying_id)
270	date_exec	time8m	Дата исполнения обязательства
278	shift	int2	Смещение даты исполнения от текущей даты в рабочих днях
280	underlying_id	int4	Идентификатор базового актива
284	accrued_interest	dec8	Накопленный купонный доход на день поставки
292	is_test	int1	Признак тестового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (REAL): Реальный;</li> <li>• 1 (TEST): Тестовый</li> </ul>

**Таблица 2.45. Формат сообщения Futures: msgid=934, size=292**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	balance_id	int4	Идентификатор балансового инструмента
26	code	char32+1	Код обязательства на срочном рынке
59	desc	char64+1	Полное наименование обязательства на английском языке
124	desc_ru	char128+1	Полное наименование обязательства на русском языке

Спецификация бинарного протокола

Смещение	Поле	Тип	Описание
253	section	char8+1	Секция рынка, к которой относится фьючерс
262	lot	int8	Размер лота в единицах фьючерса (балансового инструмента с идентификатором, указанным в поле underlying_id)
270	date_exec	time8m	Дата исполнения обязательства
278	date_expire	time8m	Дата истечения
286	underlying_id	int4	Идентификатор базового актива
290	exec_type	int1	Тип фьючерса. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (FuturesThroughSpot): поставочный;</li> <li>• 1 (FuturesCashSettlement): расчетный</li> </ul>
291	is_test	int1	Признак тестового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (REAL): Реальный;</li> <li>• 1 (TEST): Тестовый</li> </ul>

**Таблица 2.46. Формат сообщения Bond: msgid=935, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	balance_id	int4	Идентификатор балансового инструмента
26	code	char32+1	Код обязательства на срочном рынке
59	desc	char64+1	Полное наименование обязательства на английском языке
124	desc_ru	char128+1	Полное наименование обязательства на русском языке
253	section	char8+1	Секция рынка, к которой относится фьючерс
262	min_volume	dec8	Минимальный размер лота
270	isin	char32+1	ISIN выпуска ценной бумаги
303	cfi_code	char6+1	CFI-код финансового инструмента
310	date_maturity	time8m	Дата погашения
318	coupon_payment_offset	int2	Смещение первой записи группы coupon_payment относительно начала данного поля
320	coupon_payment_count	int2	Количество записей группы coupon_payment
322	reg_num	char32+1	Регистрационный номер выпуска облигаций
355	issuer_name	char64+1	Наименование эмитента или управляющая компания (для паев)

Спецификация бинарного протокола

Смещение	Поле	Тип	Описание
420	issuer_country	char8+1	Страна регистрации эмитента
429	face_value	dec8	Номинал ценной бумаги
437	face_value_currency	char8+1	Валюта номинала
446	issue_amount	decn	Объем выпуска
455	security_type	int1	Тип ценной бумаги. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (GovernmentBond): государственная облигация;</li> <li>• 2 (MunicipalBond): облигация муниципального образования;</li> <li>• 3 (CentralBankBond): облигация Центрального банка;</li> <li>• 4 (CorporateBond): корпоративная облигация;</li> <li>• 5 (FinancialInstitutionBond): облигация финансовой организации</li> </ul>
456	issue_date	time8m	Дата выпуска
464	quotation_list	char32+1	Котировальный список
497	is_test	int1	Признак тестового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (REAL): Реальный;</li> <li>• 1 (TEST): Тестовый</li> </ul>
	> coupon_payment	<a href="#">[coupon_payment]</a>	Расписание купонных выплат

**Таблица 2.47. Формат сообщения TradeModes: msgid=941, size=221**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	<a href="#">[topic_header]</a>	Заголовок потока
22	trade_mode_id	int2	Идентификатор режима торгов
24	name	char64+1	Наименование режима торгов на английском языке
89	name_ru	char128+1	Наименование режима торгов на русском языке
218	is_address	int1	Признак адресной торговли в режима торгов. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): безадресный;</li> <li>• 1 (Yes): адресный</li> </ul>
219	is_multileg	int1	Торговля связками. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): режим торговли атомарными инструментами;</li> <li>• 1 (Yes): режим торговли связками</li> </ul>
220	is_ext_close	int1	Признак наличия аукциона закрытия. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (No): отсутствует;</li> <li>• 1 (Yes): присутствует</li> </ul>



**Таблица 2.48. Формат сообщения Market: msgid=936, size=220**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	market_id	int4	Идентификатор рынка
26	desc	char64+1	Полное наименование рынка на английском языке
91	desc_ru	char128+1	Полное наименование рынка на русском языке

**Таблица 2.49. Формат сообщения Instrument: msgid=963, размер динамический**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	[frame]	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	instrument_id	int4	Идентификатор торгового инструмента
26	symbol	char32+1	Символьный идентификатор инструмента
59	desc	char64+1	Полное наименование инструмента на английском языке
124	desc_ru	char128+1	Полное наименование инструмента на русском языке
253	status	[instrument_status]	Текущий статус торгового инструмента
257	type	char3+1	Тип торгового инструмента: <ul style="list-style-type: none"> <li>• f: фьючерс;</li> <li>• t: T+N;</li> <li>• o: опцион;</li> <li>• r: репо;</li> <li>• rg: связанные сделки купли-продажи;</li> <li>• sw: своп;</li> <li>• c: календарный спред;</li> <li>• sf: спред спот-фьючерс;</li> <li>• dvr: с полным обеспечением</li> </ul>
261	auction_dir	int1	Тип аукциона. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (Direct): обычный аукцион;</li> <li>• 1 (Inverse): обратный аукцион</li> </ul>
262	price_increment	dec8	Минимальный размер шага цены
270	step_price	dec8	Стоимость минимального шага цены
278	legs_count	int2	Количество элементов в связке
280	trade_mode_id	int2	Идентификатор режима торгов

Спецификация бинарного протокола

Смещение	Поле	Тип	Описание
282	scalping_type	int2	Тип скальпирования. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (NoScalping): скальпирование отсутствует;</li> <li>• 1 (Custom): обычное скальпирование;</li> <li>• 2 (InverseScalping): инверсное скальпирование</li> </ul>
284	fee_schema	int1	Механизм расчета сбора. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (MakerTakerSpot): инициатор—конфирматор для спота;</li> <li>• 2 (MakerTakerFutures): инициатор—конфирматор для фьючерсов;</li> <li>• 3 (REPO): репо</li> </ul>
285	fee_rate_offset	int2	Смещение первой записи полей fee_rate относительно начала данного поля
287	fee_rate_count	int2	Количество записей полей fee_rate
289	curr_price	char16+1	Валюта, в которой заданы цены инструмента
306	periods_offset	int2	Смещение первой записи группы periods относительно начала данного поля
308	periods_count	int2	Количество записей группы periods
310	exchange_instrument_offset	int2	Смещение первой записи группы exchange_instrument относительно начала данного поля
312	exchange_instrument_count	int2	Количество записей группы exchange_instrument
314	limit_up	dec8	Верхнее ограничение для цен заявок
322	limit_down	dec8	Нижнее ограничение для цен заявок
330	is_test	int1	Признак тестового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (REAL): Реальный;</li> <li>• 1 (TEST): Тестовый</li> </ul>
331	te_id	int2	Идентификатор торгового ядра
333	be_mode	int1	Режим/алгоритм наилучшего исполнения. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (External): режим, подразумевающий заключение сделок на Санкт-Петербургской бирже и на внешней площадке;</li> <li>• 1 (Internal): режим, подразумевающий заключение сделок на Санкт-Петербургской бирже, в том числе по ценам внешних площадок</li> </ul>
	> fee_rate	dec8	Ставка комиссии

Смещение	Поле	Тип	Описание
	> periods	<a href="#">[Period]</a>	Группа для определения периодов для инструмента, в том числе торговых сессий
	> exchange_instrument	<a href="#">[ExchangeInstrument]</a>	Группа для идентификации торгового инструмента на внешней площадке

В текущей реализации количество записей поля fee\_rate равно пяти. Последовательность записей в группе следующая:

1. минимальная ставка сбора в валюте цены инструмента;
2. ставка сбора за сделки предпоставки в валюте цены инструмента;
3. ставка сбора по сделке для пользователя, выставившего aggressive заявку (taker'a), в зависимости от механизма взимания сбора: в долях от объема сделки в валюте цены — для акций, в единицах валюты цены за 1 контракт — для деривативов, в долях от стоимости первой ноги репо, умноженной на срок сделки репо — для репо;
4. ставка сбора по сделке для пользователя, выставившего passive заявку (maker'a), в зависимости от механизма взимания сбора: в долях от объема сделки в валюте цены — для акций, в единицах валюты цены за 1 контракт — для деривативов, в долях от стоимости первой ноги репо, умноженной на срок сделки репо — для репо;
5. точность расчета сбора.

Значения в третьей и четвертой записях зависят от механизма расчетов сбора, указанного в поле fee\_schema.

**Таблица 2.50. Формат сообщения TradingInstrumentStatus: msgid=2031, size=96**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок
0	[topic_header]	<a href="#">[topic_header]</a>	Заголовок потока
22	instrument	<a href="#">[instrument]</a>	Компонент идентификации торгового инструмента
28	status	int1	Композитный статус инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x2 (HALT): торги приостановлены, можно снимать заявки;</li> <li>• 0x11 (TRADING): инструмент торгуется;</li> <li>• 0x12 (NO_TRADING): торги не идут, можно снимать заявки;</li> <li>• 0x66 (CLOSE): торги в аукционе закрытия;</li> <li>• 0x67 (CLOSE_PERIOD): торги в периоде закрытия;</li> <li>• 0x6b (DISCRETE_AUCTION): торги в дискретном аукционе;</li> <li>• 0x76 (OPEN): торги в аукционе открытия;</li> <li>• 0x78 (FIXED_PRICE_AUCTION): торги по цене аукциона закрытия</li> </ul>
29	reserved	char2+1	Зарезервированное поле, заполняется нулевыми байтами
32	comment	char63+1	Комментарий

**Таблица 2.51. Формат сообщения TradingInstrumentLimits: msgid=2032, size=42**

Смещение	Поле	Тип	Описание
	[frame]	<a href="#">[frame]</a>	Сессионный заголовок

Смещение	Поле	Тип	Описание
0	[topic_header]	[topic_header]	Заголовок потока
22	instrument_id	int4	Идентификатор торгового инструмента
26	limit_up	dec8	Верхнее ограничение для цен заявок
34	limit_down	dec8	Нижнее ограничение для цен заявок

## 2.8.8. Форматы компонентов сообщений

Таблица 2.52. Формат компонента clr\_deal: размер 85 байтов

Поле	Тип	Описание
deal_id	int8	Идентификатор торговой сделки
clr_deal_id	int8	Идентификатор сделки
traded_balance_id	int8	Идентификатор торгуемого балансового инструмента
measuring_balance_id	int8	Идентификатор балансового инструмента для перечисления цены
clr_deal_price	dec8	Цена сделки
amount	decn	Объем сделки
volume	decn	Сумма первой части сделки в валюте расчетов
dir	int1	Направление сделки. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Buy): зачисление;</li> <li>• 2 (Sell): вывод</li> </ul>
fee	decn	Комиссия за сделку. Число может содержать не более десяти десятичных разрядов
accr_interest	decn	Накопленный купонный доход
flags	int8	Флаги, зависящие от рынка

Таблица 2.53. Формат компонента clr\_repo\_deal: размер 126 байтов

Поле	Тип	Описание
deal_id	int8	Идентификатор торговой сделки
clr_deal_id	int8	Идентификатор сделки
traded_balance_id1	int8	Идентификатор торгуемого балансового инструмента. 1-я часть репо
measuring_balance_id1	int8	Идентификатор балансового инструмента для перечисления цены. 1-я часть репо
traded_balance_id_back	int8	Идентификатор торгуемого балансового инструмента. 2-я часть репо
measuring_balance_id_back	int8	Идентификатор балансового инструмента для перечисления цены. 2-я часть репо
repo_rate	dec8	Ставка репо
price	dec8	Цена первой части сделки репо
amount	decn	Объем сделки в единицах актива
volume	decn	Сумма первой части сделки в валюте расчетов
buyback_volume	decn	Сумма обратного выкупа
buyback_price	dec8	Цена обратной сделки

Поле	Тип	Описание
dir	int1	Направление сделки. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Buy): зачисление;</li> <li>• 2 (Sell): вывод</li> </ul>
fee	decn	Комиссия за сделку. Число может содержать не более десяти десятичных разрядов
accr_interest	decn	Накопленный купонный доход
flags	int8	Флаги, зависящие от рынка

**Таблица 2.54. Формат компонента coupon\_payment: размер 16 байтов**

Поле	Тип	Описание
date	time8m	Дата выплаты
value	dec8	Размер выплаты

**Таблица 2.55. Формат компонента deal: размер 20 байтов**

Поле	Тип	Описание
deal_price	dec8	Цена сделки
deal_id	int8	Идентификатор сделки, присвоенный биржей
amount	int4	Объем сделки

**Таблица 2.56. Формат компонента ExchangeAccount: размер 36 байтов**

Поле	Тип	Описание
market_id	int2	Идентификатор торговой площадки (значения см. в <a href="#">2.9.2</a> )
type	int2	Способ идентификации торгового-клирингового счета. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Standart): стандартный;</li> <li>• 2 (External): расширенный, с использованием codeExtra</li> </ul>
account	ascii16	Идентификатор торгового-клирингового счета на торговой площадке
code_extra	ascii16	Дополнительный идентификатор торгового-клирингового счета на торговой площадке

**Таблица 2.57. Формат компонента ExchangeClient: размер 18 байтов**

Поле	Тип	Описание
market_id	int2	Идентификатор торговой площадки (значения см. в <a href="#">2.9.2</a> )
client_name	ascii16	Идентификатор клиентского кода на торговой площадке

**Таблица 2.58. Формат компонента ExchangeInstrument: размер 61 байт**

Поле	Тип	Описание
instrument	<a href="#">[instrument]</a>	Компонент идентификации торгового инструмента
code_group	char16+1	Секция, к которой относится инструмент
code	char16+1	Тикер инструмента
code_extra	char16+1	Код инструмента
status	<a href="#">[instrument_status]</a>	Текущий статус торгового инструмента

**Таблица 2.59. Формат компонента extra\_data: размер 11 байтов**

Поле	Тип	Описание
type	int2	Тип параметра
value	decn	Значение параметра

**Таблица 2.60. Формат компонента instrument: размер 6 байтов**

Поле	Тип	Описание
market_id	int2	Идентификатор торговой площадки (значения см. в <a href="#">2.9.2</a> )
instrument_id	int4	Идентификатор торгового инструмента

**Таблица 2.61. Формат компонента instrument\_status: размер 4 байта**

Поле	Тип	Описание
trading_status	int1	Текущий статус торгового инструмента. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x2 (HALT): торги приостановлены, можно снимать заявки;</li> <li>• 0x11 (TRADING): инструмент торгуется;</li> <li>• 0x12 (NO_TRADING): торги не идут, можно снимать заявки;</li> <li>• 0x66 (CLOSE): торги в аукционе закрытия;</li> <li>• 0x67 (CLOSE_PERIOD): торги в периоде закрытия;</li> <li>• 0x6b (DISCRETE_AUCTION): торги в дискретном аукционе;</li> <li>• 0x76 (OPEN): торги в аукционе открытия;</li> <li>• 0x78 (FIXED_PRICE_AUCTION): торги по цене аукциона закрытия</li> </ul>
suspend_status	int1	Зарезервированное поле. Заполняется нулевым байтом
routing_status	int1	Зарезервированное поле. Заполняется нулевым байтом
reason	int1	Зарезервированное поле. Заполняется нулевым байтом

**Таблица 2.62. Формат компонента t\_OTCCode: размер 18 байтов**

Поле	Тип	Описание
code	ascii16	Идентификатор для адресной торговли
market_id	int2	Идентификатор торговой площадки (значения см. в <a href="#">2.9.2</a> )

**Таблица 2.63. Формат компонента Period: размер 26 байтов**

Поле	Тип	Описание
start	time8m	Дата и время начала периода
finish	time8m	Дата и время окончания периода
mode	int2	Тип аукциона. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (ProRata): двойной встречный анонимный аукцион с пропорциональным разделением объемов;</li> <li>• 1 (Parity): двойной встречный анонимный аукцион с паритетным разделением объемов;</li> <li>• 2 (TimePriority): аукцион со сведением по времени регистрации заявки;</li> <li>• 3 (Address): аукцион с полным совпадением параметров для адресной торговли;</li> <li>• 4 (OpenAuction): аукцион открытия;</li> <li>• 5 (CloseAuction): аукцион закрытия;</li> <li>• 6 (NoTrade): отсутствие торгов;</li> <li>• 7 (ExtClose): аукцион закрытия на внешней площадке</li> </ul>

Поле	Тип	Описание
currency_id	int4	Идентификатор валюты, в которой торгуется инструмент
underlying_offset	int2	Смещение первой записи группы underlying относительно начала данного поля
underlying_count	int2	Количество записей группы underlying
> underlying	<a href="#">[Underlying]</a>	Группа для определения размера лота торгового инструмента в рамках периода

**Таблица 2.64. Формат компонента transfer: размер 43 байта**

Поле	Тип	Описание
transfer_id	int8	Идентификатор перевода, присвоенный торговой платформой
balance_id	int8	Идентификатор балансового инструмента
sess_id	int4	Идентификатор клиринговой сессии
clearing_id	int4	Идентификатор клиринга, предшествующего переводу
dir	int1	Направление перевода. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Buy): зачисление;</li> <li>• 2 (Sell): вывод</li> </ul>
transfer_type	int1	Тип перевода. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Trade): результат торговой сделки;</li> <li>• 2 (LimitChange): изменение лимита по клиентскому коду или группе клиентских кодов</li> </ul>
flags	int8	Параметры перевода. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x100 (не проверять на увеличение задолженности по ГО («жесткий» вывод));</li> <li>• 0x200 (перевод по поручению участника);</li> <li>• 0x1000 (ввод-вывод по поручению клиента);</li> <li>• 0x2000 (ввод-вывод по поручению администратора);</li> <li>• 0x4000 (перевод, сформированный в процессе клиринга);</li> <li>• 0x1000000 (применено для торгово-клирингового счета);</li> <li>• 0x4000000 (применено для клиентского кода);</li> <li>• 0x8000000 (применено для группы клиентских кодов);</li> <li>• 0x10000000 (применено для аналитического торгово-клирингового счета)</li> </ul>
amount	decn	Объем перевода

**Таблица 2.65. Формат компонента Underlying: размер 15 байтов**

Поле	Тип	Описание
balance_id	int4	Идентификатор балансового инструмента
qty	decn	Количество единиц балансового инструмента
flags	int2	Поле флагов. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x1 (CORP_DUE_BILL): дополнительное обязательство в связи с корпоративным событием;</li> <li>• 0x2 (CORP_CORRECTION): корректировка клиринговым центром обязательства в связи с корпоративным событием;</li> <li>• 0x4 (CORP_INCOME_RETURN): передача дохода в связи с корпоративным событием;</li> <li>• 0x8 (PRINCIPAL_OBLIGATION): признак основного обязательства</li> </ul>

## 2.9. Форматы общих компонентов

Таблица 2.66. Формат компонента `account`: размер 36 байтов

Поле	Тип	Описание
<code>member_id</code>	<code>int4</code>	Идентификатор участника торгов
<code>account</code>	<code>ascii16</code>	Идентификатор торгово-клирингового счета участника торгов
<code>client_id</code>	<code>ascii16</code>	Идентификатор клиентского кода

Таблица 2.67. Формат компонента `account_entity`: размер 21 байт

Поле	Тип	Описание
<code>member_id</code>	<code>int4</code>	Идентификатор участника торгов
<code>entity_id</code>	<code>ascii16</code>	Идентификатор субъекта
<code>entity_type</code>	<code>int1</code>	Тип субъекта. Значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (CLIENT): клиентский код;</li> <li>• 1 (CLIENT_GROUP): группа клиентских кодов;</li> <li>• 2 (CLEAR_ACC): аналитический торгово-клиринговый счет;</li> <li>• 3 (PRINCIPAL_CLEAR_ACC): торгово-клиринговый счет</li> </ul>

Таблица 2.68. Формат компонента `gate_header`: размер 46 байтов

Поле	Тип	Описание
<code>system_time</code>	<code>time8n</code>	Время обработки клиентского запроса
<code>source_id</code>	<code>int2</code>	Источник сообщения. Значения см. в <a href="#">2.9.1</a>
<code>clorder_id</code>	<code>ascii20</code>	Клиентский идентификатор поручения
<code>user_id</code>	<code>ascii16</code>	Логин, идентификатор клиентского шлюза

Таблица 2.69. Формат компонента `otccodes`: размер 32 байта

Поле	Тип	Описание
<code>initiator_party</code>	<code>ascii16</code>	Идентификатор отправителя адресного поручения
<code>ctrparty</code>	<code>ascii16</code>	Идентификатор получателя адресного поручения

Таблица 2.70. Формат компонента `topic_header`: размер 22 байта

Поле	Тип	Описание
<code>topic_id</code>	<code>int4</code>	Числовой код потока
<code>topic_seq</code>	<code>int8</code>	Порядковый номер сообщения в потоке
<code>system_time</code>	<code>time8n</code>	Время формирования сообщения
<code>source_id</code>	<code>int2</code>	Источник сообщения (значения см. в <a href="#">2.9.1</a> )

Таблица 2.71. Формат компонента `user_header`: размер 20 байтов

Поле	Тип	Описание
<code>clorder_id</code>	<code>ascii20</code>	Клиентский идентификатор поручения

### 2.9.1. Значения `source_id`

В заголовке `gate_header` присутствует поле `source_id`, указывающее на модуль, который передал сообщение на шлюз для отправки клиенту.



**Таблица 2.72. Возвращаемые клиенту значения source\_id**

Диапазон	Описание
100–199	Шлюз торговой платформы
200–249	Модули проверки риск-параметров Клирингового центра
250–259	Модули сведения Внутренней биржи
300–499	Модули формирования и расчета рыночных данных
500–549	Модули маршрутизации
1000–1099	Идентификаторы торговых площадок

## 2.9.2. Идентификаторы торговых площадок

Идентификаторы торговых площадок могут являться значением полей market и exes\_market.

0 (DEFAULT) — торговая площадка по умолчанию

1001 (TRADSYS) — все доступные торговые площадки

1000 — ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

1010 — Московская биржа

1015 — исполнение на рынках США

1030 — NYSE

1031 — ARCA

1032 — NASDAQ

1033 — BATS

# Приложение А. Коды ошибок

Таблица А.1. Таблица с описанием кодов ошибок

Код	Описание
5	Имеется незаполненный тэг.
100	Заполнен лишний тэг.
999	Внутренняя ошибка.
1000	Неверный логин.
1001	Неверный инструмент.
1002	Неверный client_id.
1003	Неверный параметр member_id.
1004	Неверный параметр account.
1005	Неверная клиентская группа.
1006	Неверная биржа.
1007	Инструмент не торгуется.
1008	Неверные параметры маршрутизации.
1100	Неверное направление заявки.
1101	Неверная цена.
1102	Неверный параметр price_extra.
1103	Неверный объём.
1104	Неверный параметр amount_extra.
1105	Неверный тип заявки.
1106	Неверный параметр time_in_force.
1107	Неверный параметр passive_only.
1108	Неверный параметр auto_cancel.
1109	Неверный параметр flags.
1110	Неверный параметр mode.
1111	Неверный параметр clorder_id.
1112	Неверный параметр orig_clorder_id.
1113	Неверный параметр prime_exchange.
1114	Неверный параметр date_expire.
1115	Неверный параметр comment.
1200	Неверный сегмент.
1201	Неверный параметр extra1.
1202	Неверный ОТС код инициатора адресной заявки.
1203	Неверный ОТС код контрагента адресной заявки.
1204	Неверный тип заявки для инструмента.
1205	Неверный тип заявки для биржи.
1206	Неверный тип заявки для указанного клиента.
1207	Неверная цена для типа заявки.
1208	Неверный дополнительный объём для типа заявки.

Коды ошибок

Код	Описание
1209	Неверный параметр time_in_force для типа заявки.
1210	Неверный параметр flags для типа заявки.
1211	Неверный инструмент для режима перестановки заявки.
1212	Неверный параметр member_id для режима перестановки заявки.
1213	Неверный параметр client_id для режима перестановки заявки.
1214	Неверный параметр account для режима перестановки заявки.
1215	Неверно указаны параметры отклоняемой встречной адресной заявки.
1216	Неверные параметры команды перестановки заявки.
1217	Неверный параметр time_in_force для инструмента.
1218	Неверный режим перестановки заявки для логина.
1219	Неверный параметр flags для аукциона.
1300	Заполнены оба параметра clorder_id и order_id.
1301	Повторение clorder_id для логина.
1302	Цена вне лимитов по инструменту.
1303	Недоступный для клиента тип заявки.
1304	Недоступный для биржи тип заявки.
1305	Недоступная для маршрутизации остатка по указанному инструменту биржа.
1306	Указанная биржа недоступна для клиента.
1307	Указанный тип заявки недоступен для указанного инструмента.
1308	Логин не имеет права снимать заявки указанного ТКС.
1309	Логин не имеет права передвигать заявки указанного ТКС.
1310	Логин не имеет права отклонять данную заявку.
1311	К указанной заявке применятся команда Replace.
1312	Заявка, которая была отправлена до сбоя в торговой системы, а получена уже после восстановления системы.
1313	Недоступный для лимитирования инструмент.
1314	Логин не имеет права использовать данное значение параметра mode.
1315	Участнику клиринга выставлен запрет на отправку поручений на данную биржу.
1316	Участнику торгов выставлен запрет на отправку поручений на данную биржу.
1317	Выставлен запрет на отправку поручений с данного логина.
1318	Клиенту выставлен запрет на отправку поручений с данного логина.
1319	ТКС выставлен запрет на отправку поручений с данного логина.
1400	Инструмент не доступен для маркет-мейкера.
1401	Нет прав торговать данным инструментом.
1402	Нет прав на указание опции не сводить с маркет-мейкером.
1403	У клиента нет прав торговать с данного ТКС.
1404	Биржа не доступна для данного маршрутизатора.
1500	Указаны разные идентификаторы te_id.
1501	Указан неверный идентификатор te_id.
1502	Запрос получен во время обновления параметров ограниченного обеспечения.
1700	У логина нет прав для использования ограниченного обеспечения.

Коды ошибок

Код	Описание
1701	У клиента нет прав для использования ограниченного обеспечения.
1702	У клиентской группы нет прав для использования ограниченного обеспечения.
1703	У ТКС нет прав для использования ограниченного обеспечения.
1704	У главного ТКС нет прав для использования ограниченного обеспечения.
1710	Неверные параметры ограниченного обеспечения для клиента.
1711	Неверные параметры ограниченного обеспечения для группы клиентов.
1712	Неверные параметры ограниченного обеспечения для ТКС.
1713	Неверные параметры ограниченного обеспечения для главного ТКС.
1714	Команда изменения параметров ограниченного обеспечения для клиента получена во время выполнения предыдущей команды.
1715	Команда изменения параметров ограниченного обеспечения для клиентской группы получена во время выполнения предыдущей команды.
1716	Команда изменения параметров ограниченного обеспечения для ТКС получена во время выполнения предыдущей команды.
1717	Команда изменения параметров ограниченного обеспечения для главного ТКС получена во время выполнения предыдущей команды.
1720	Неверный лимит для ограниченного обеспечения.
1721	Неверный лимит по инструменту для ограниченного обеспечения.
1722	Неверный лимит по заявке для ограниченного обеспечения.
1723	Неверный дополнительный лимит для ограниченного обеспечения.
1750	Не выполняется лимит для ограниченного обеспечения на уровне клиента.
1751	Не выполняется лимит по инструменту для ограниченного обеспечения на уровне клиента.
1752	Не выполняется лимит по заявке для ограниченного обеспечения на уровне клиента.
1753	Не выполняется дополнительный лимит для ограниченного обеспечения на уровне клиента.
1754	Не выполняется лимит для ограниченного обеспечения на уровне клиентской группы.
1755	Не выполняется лимит по инструменту для ограниченного обеспечения на уровне клиентской группы.
1756	Не выполняется лимит по заявке для ограниченного обеспечения на уровне клиентской группы.
1757	Не выполняется дополнительный лимит для ограниченного обеспечения на уровне клиентской группы.
1758	Не выполняется лимит для ограниченного обеспечения на уровне ТКС.
1759	Не выполняется лимит по инструменту для ограниченного обеспечения на уровне ТКС.
1760	Не выполняется лимит по заявке для ограниченного обеспечения на уровне ТКС.
1761	Не выполняется дополнительный лимит для ограниченного обеспечения на уровне ТКС.
1762	Не выполняется лимит для ограниченного обеспечения на уровне главного ТКС.
1763	Не выполняется лимит по инструменту для ограниченного обеспечения на уровне главного ТКС.
1764	Не выполняется лимит по заявке для ограниченного обеспечения на уровне главного ТКС.
1765	Не выполняется дополнительный лимит для ограниченного обеспечения на уровне главного ТКС.
1766	У клиента имеются активные заявки ограниченного обеспечения.
1767	У клиентской группы имеются активные заявки ограниченного обеспечения.
1768	У ТКС имеются активные заявки ограниченного обеспечения.
1769	У главного ТКС имеются активные заявки ограниченного обеспечения.

Коды ошибок

Код	Описание
1770	Функционал ограниченного обеспечения приостановлен на уровне клиента.
1771	Функционал ограниченного обеспечения приостановлен на уровне группы клиентов.
1772	Функционал ограниченного обеспечения приостановлен на уровне ТКС.
1773	Функционал ограниченного обеспечения приостановлен на уровне главного ТКС.
1780	Указана неверная биржа для ограниченного обеспечения.
1980	Неверный параметр stages в поле info.
2100	Неверная пара (member_id, account).
2200	Нет прав на посылку основных торговых приказов.
2300	Нет прав на выставление заявки без проверки достаточности.
2400	Нет прав на удаление заявки.
2600	Нет прав на выставление лимита виртуальному ТКС.
2601	Нет прав на выставление лимита клиенту.
2602	Нет прав на выставление лимита группе клиентов.
2603	Неверный параметр type.
2604	Неверный параметр value.
2605	Совпадение параметров type.
2700	Недостаточно средств на уровне клиента.
2701	Недостаточно активов на уровне клиента.
2702	Недостаточно средств на уровне группы клиентов.
2703	Недостаточно активов на уровне группы клиентов.
2704	Недостаточно средств на уровне ТКС.
2705	Недостаточно активов на уровне ТКС.
2706	Недостаточно средств на уровне главного ТКС.
2707	Недостаточно активов на уровне главного ТКС.
2708	Недостаточно средств на уровне участника клиринга.
2709	Недостаточно заблокированных активов.
3000	Заявка отвергнута аукционом (не было ни сделок, ни постановки в очередь заявок вследствие того, что тип заявки 'рыночная' или 'лимитная ЮО').
3001	Заявка отвергнута аукционом (не было ни сделок, ни постановки в очередь заявок вследствие возможной кросс-сделки).
3002	Заявка отвергнута аукционом (не было ни сделок, ни постановки в очередь заявок вследствие возможного видимого пересечения очереди заявок).
3003	Указанное поручение не найдено.
3004	Найдена активная блокировка по указанному инструменту.
3100	ТКС покупателя и ТКС продавца не имеют признака конверсионного банка.
3911	Неверный идентификатор te_id.
4000	В поручении указана площадка ECN, но или она неактивна, или неактивна ни одна из бирж.
4001	В поручении указана биржа, и она неактивна.
4002	Заявка принудительно маршрутизируется на внешнюю биржу, которая недоступна. Возможно, при отклонении заявки локальной биржей по рискам.
4003	Клиент не зарегистрирован на всех биржах, доступных для ECN.
4004	Клиент не зарегистрирован на локальной бирже, на которую напрямую направляется поручение.

Коды ошибок

Код	Описание
4005	Клиент не зарегистрирован на внешней бирже, на которую напрямую направляется поручение.
4006	Поручение не может быть маршрутизировано ни на одну биржу.
4100	Ожидается выполнение удаления данной заявки.
4200	Для ТКС, зарегистрированного на внешней бирже, указан неверный клиент.
4201	Указан неверный ТКС для внешней биржи.
5000	Неверный тип сообщения для прикладного уровня.
5001	Неверный параметр routing_dest.
5002	Неверный тип сообщения для логина.
5003	У логина нет прав для данного типа сообщения.
5200	Логин с данным идентификатором уже имеет активную сессию.
5201	Настройки сервера входа устарели.
5202	Неверный параметр heartbeat.
5203	Неверный логин или пароль.
5204	Неверный номер полученного сообщения.
5205	Неверный тип сообщения для сессионного уровня.
5206	Пользователь не авторизован.
5207	Запрос на переотправку получен во время выполнения предыдущего запроса на переотправку.
5208	Неверный номер сообщения для пересылки.
5209	Неверный параметр reset_seq.
5210	Слишком большой диапазон номеров запрашиваемых сообщений.
5211	Неверный размер сообщения для сессионного уровня.
5300	Неверный топик.
5301	Подписка уже зарегистрирована.
5302	Подписка не зарегистрирована.
5303	Запрашиваемых данных нет.
5304	Запрос получен при выполнении предыдущего аналогичного запроса.
5400	Присутствует параметр reset_seq, но сброс номеров сообщения предыдущего соединения не возможен.
5601	Заполнены оба параметра account и parties.
7000	Заявка удалена до отправки в ASTS.
7001	Удаление заявки, для которой не получен ответ.
8000	Неверный тип сообщения.
8001	Неверная клиринговая сессия.
8100	Неверный актив.
8101	Неверный расчётный счёт.
8102	Недостаточно активов.
8103	Отрицательная сумма.
8104	Неверный счёт КЦ.
8105	Неверный код валюты.
8106	Неверный код бумаги.
8200	Отказано в отзыве сообщения.

Коды ошибок

Код	Описание
8201	Ошибка подтверждения.
8300	Неверный расчётный депозитарий.
8301	ТКС уже зарегистрирован.
8302	ТКС с признаком forFixedFee уже зарегистрирован.
8303	Неверный участника клиринга.
8304	Неверный тип ТКС для участника клиринга.
8305	Неверный участник торгов.
8306	Неверный субсчёт депо.
8307	Неверный субсчёт депо для участника клиринга.
8308	Неверный субсчёт депо для ТКС.
8309	Неверный счёт для списания комиссии.
8310	Клиент не найден.
8311	Неверный дополнительный клиент.
8312	Совпадают основной клиент и дополнительный клиент.
8313	Неверный основной клиент.
8314	Неверное сочетание основного клиента и дополнительного клиента.
8315	Расчётный центр не найден.
8316	Неверный субсчёт депо для ТКС.
8317	ТКС зарегистрирован без регистрации внешних кодов.
8318	Неверный ТКС.
8319	Неверный ТКС для вывода.
8320	Неверный счет для ТКС.
8321	Неверный БИК.
8322	Неверный SwiftBIC.
8323	Неверный банковский расчётный счёт.
8324	Неверный расчётный центр.
8325	Поручение уже исполнено.
8326	Ошибка парсинга деталей. Слишком много частей.
8327	Ошибка парсинга деталей. Недостаточно частей.
8328	Неверный тип клиента
8329	Клиент уже существует.
8330	Идентификаторы legalCode и TrusteeINN участника торгов не соответствуют клиенту(8*).
8331	Идентификаторы legalCode и TrusteeINN участника торгов соответствуют клиенту(9*).
8332	Неизвестный тип клиента.
8333	Неизвестный тип операции.
8334	Поле legaltype не заполнено.
8335	Некорректный Client legal type.
8336	Некорректный Client legal type(допустимые типы: 0-7A).
8337	Активные дефолтные клиентские группы не найдены.
8338	Некорректный Client Type.
8339	Клиент уже удален.

Коды ошибок

Код	Описание
8340	Login не найден.
8341	OTCCode не может быть привязан к этому логину.
8342	OTCCode уже удален.
8343	OTCCode не может быть удален, так как имеет OperationLogins.
8344	OTCCode не может быть удален, так как является дефолтным для ТКС.
8345	OTCCode не может быть удален, так как является дефолтным для Участника Клиринга.
8346	OTCCode уже создан.
8347	Неверный участник торгов для ТКС.
8348	Указан неверный внешний код для удаления.
8349	Участник не найден.
8350	OTCCode не найден.
8351	OTCCode привязан к другому участнику.
8352	Некорректный Exchange code .
8353	ТКС не является главным.
8354	ТКС является главным.
8355	Главный ТКС не является главным для виртуального ТКС.
8356	ТКС ГФ не может быть удален.
8357	У ТКС имеются ненулевые балансы.
8358	Главный ТКС не найден.
8359	Главный ТКС используется для ГФ.
8360	Операция недопустима для ТКС ГФ.
8361	ExchangeDetailsCode привязан к другому.
8362	Участник клиринга не активен.
8363	ТКС не активен.
8364	Балансовый инструмент не найден.
8365	Некорректный формат ИНН.
8366	Некорректный формат уникального кода нерезидента.
8367	Некорректно указан объект доверительного управления.
8368	Некорректный формат последовательности, характеризующей инвестиционный портфель.
8369	Некорректно указан код страны.
8370	Указанные реквизиты превышают разрешенную длину в 20 символов.
8371	Некорректный формат серии и номера общегражданского паспорта гражданина РФ.
8372	Некорректный формат серии и номера свидетельства о рождении гражданина РФ.
8373	Недопустимый символ в реквизитах клиента.
8374	Некорректно указан код страны, должен быть указан '000'.
8375	Некорректно указан код страны (должен быть указан трехзначный цифровой код согласно общероссийскому классификатору стран мира), .
8376	Некорректно указан код страны (должен быть указан '-').
8377	ИНН управляющего должен совпадать с ИНН Участника торгов.
8378	Поля для клиента-управляющего не заполнены.
8379	ИНН клиента-управляющего не должен совпадать с ИНН Участника торгов.



Коды ошибок

Код	Описание
8380	Поля для клиента-брокера не заполнены.
8381	ИНН клиента-управляющего или клиента-брокера в поле 4 не должен совпадать с ИНН Участника торгов.
8382	Некорректный формат типа учредителя ДУ.
8383	Указанный государственный регистрационный номер выпуска превышает разрешенную длину в 20 символов.
8384	Неверный тип клиента.
8385	Несовпадение остатков
8386	Счет заблокирован
8387	Актив заблокирован
8388	Вывод средств запрещен
8389	Неправильный typeOfInvestmentPortfolio.
8390	Найдено несколько SettOrgs с данным bic.
8391	Не указаны реквизиты бенефициара.
8392	Найдено несколько SettOrgs с данным swiftBic.
8393	Невозможно создать логин, код логина превышает максимальную длину в 16 символов вследствие длинного codeRts. Используйте более короткий codeRts.
8394	Неверный тип логина.
8395	Запрещается редактировать/удалять/приостанавливать/восстанавливать по ЭДО логин с флагом IS_CH_OPERATOR.
8396	Неверные параметры в сообщении.
8397	У найденного логина недопустимый тип.
8398	Логин принадлежит другому участнику.
8399	Login удален.
8400	У логина уже выставлен данный статус.
8401	Не допускается редактировать удаленный логин.
8402	Невозможно изменить mainClearAccount так как логин не является OperationLogin-ом.
8403	Невозможно создать логин, код логина превышает максимальную длину в 16 символов вследствие длинного memberCode, используйте более короткий memberCode.
8404	Тэг не найден.
8405	Группа клиентов не найдена.
8406	ОТС-код не найден в списке.
8407	OperationLogin не найден в списке.
8408	Операция недопустима для ТКС BOARD.
8409	ТКС ДУ требует признака выделенного учета.
8410	Неверный тип аккаунта для ТКС с признаком forSoleClient.
8411	Стоит признак forSoleClient. Должен быть указан дефолтный клиент.
8412	Площадка с флагом IB_EXTERNAL не найдена.
8413	Площадка с флагом IB_INTERNAL не найдена.
8414	Аккаунт не подключен к IB
8415	ClientStringIdentifier не найден.
8416	Неверное поле EntityType.

Коды ошибок

Код	Описание
8417	С клиентом данного типа не допускается заключение договора ИИС.
8418	Указанный аккаунт имеет неисполненные обязательства.
8419	ТКС не найден в списке.
8420	Неверный instanceType.
8421	Клиент удален.
9100	Неизвестный тип заявления.
9101	Неверное количество столбцов заголовка.
9102	Количество строк заявления не совпадает с количеством указанным в заголовке.
9103	Код фирмы не соответствует абоненту.
9104	Для валютных счетов не допускается использование кириллических символов в поле customPurpose.
9200	Неверное количество столбцов в строке.
9201	Отсутствует обязательное поле (%s).
9202	Превышена максимально допустимая длина поля (%s).
9203	Недопустимые символы в поле (%s).
9204	Неверное значение поля (%s).
9205	Неверный формат даты.
9300	Недостаточно активов для вывода.
9400	Ссылка на сообщение некорректного типа.
9401	Некорректный ссылочный номер в квитанции.
9402	Ссылка в квитанции на входящее сообщение.
9500	Нет прав на распоряжение данным счётом.
9501	Указанный в заявлении ISIN не найден в системе.
9502	Xml файл не прошел xsd валидацию.
9503	В Xml файле не указана кодировка'.
9600	Не является xml-документом.
9601	Некорректная структура xml-документа.
9700	Ошибка при разборе строки.

Также могут приходить ошибки в диапазоне — 11000-11999. Это коды ошибок, которые вернула торговая система Московской биржи (ASTS). Чтобы получить номер ошибки торговой системы ASTS, нужно из внутреннего номера ошибки вычесть 11000. Описание таких ошибок клиент может узнать из документации к торговой системе ASTS.

# Приложение В. История изменений

## История изменений

Версия 0.3

4 июня 2014 года

1. Изменен формат сообщения Report (ответ сервера входа): добавлено поле addresses\_offset; количество записей вложенной группы addresses теперь может быть произвольным
2. Изменен формат сообщения ResendReport: размерность поля status увеличена до int2
3. Изменен формат сообщения TopicReport: размерность полей status и marker увеличена до int2
4. Изменен формат сообщения Member: добавлено поле member\_code
5. Изменен формат сообщения Instrument: размерность поля status увеличена до int2
6. Изменен порядок полей в компоненте gate\_header: server\_time, source\_id, clorder\_id, user\_id
7. Изменен порядок полей в компоненте topic\_header: topic\_id, topic\_seq, server\_time, source\_id
8. Изменены значения поля msgid у сообщений Trade, Transfer, PositionUpdate и FundsUpdate

Версия 0.2

26 мая 2014 года

Изменен формат сообщений User, ClearingAccount, Client, ClientGroup и Instrument